


SCALE

DC



CATALOGO 117

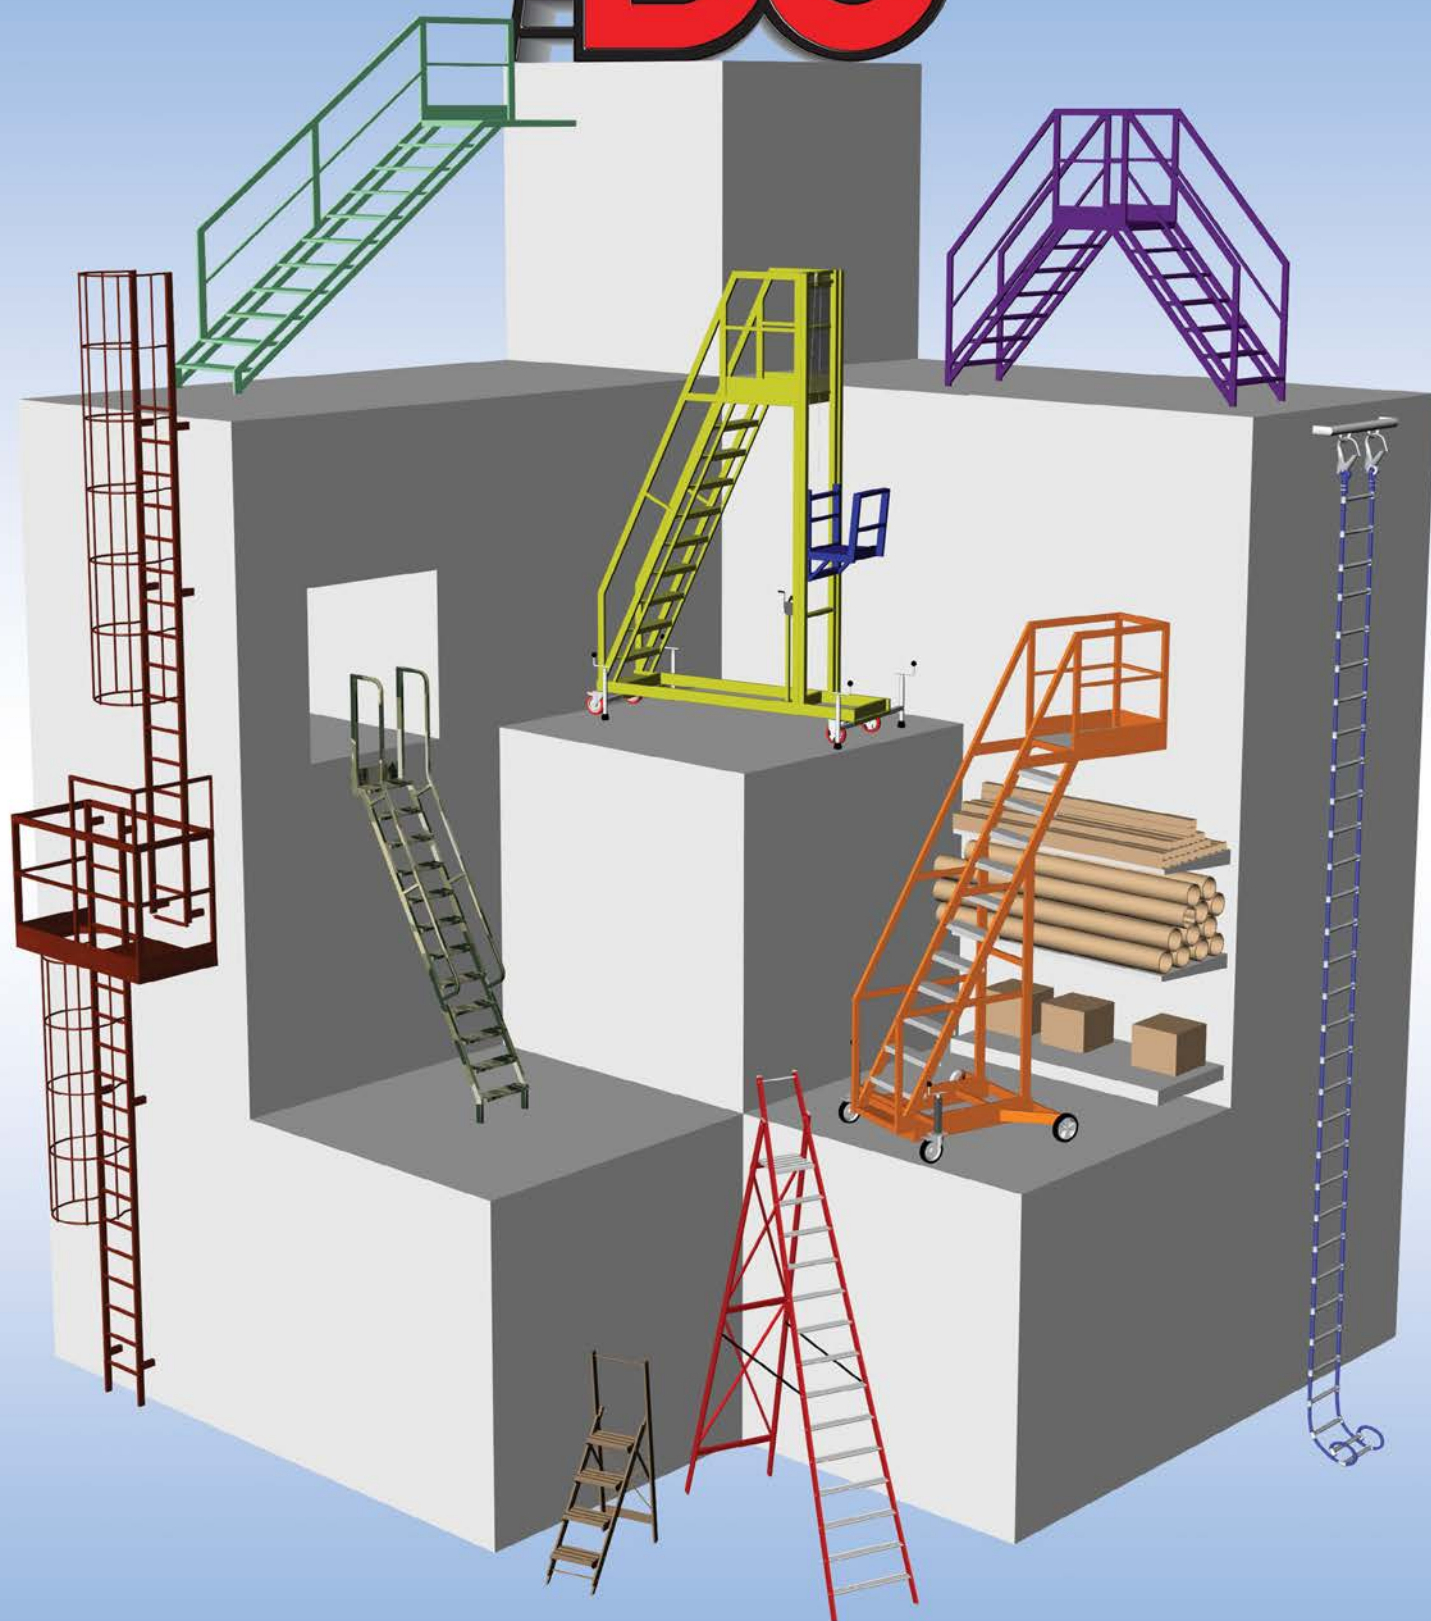

SCALE DC

per chi punta in alto

QUALITÀ E SICUREZZA

SCALE DC S.r.l. dal 1959 è specializzata nella produzione standard e su misura di scale di ogni tipo, ponteggi e piattaforme telescopiche. SCALE DC è in grado di fornire un prodotto sicuro che dura nel tempo, grazie al personale altamente qualificato che cura nei minimi particolari i vari processi di lavorazione.

LA PRODUZIONE DI SCALE DC COMPRENDE:

> **SCALE SPECIALI SU MISURA**

> **SCALE DI SERIE**

> **ATTREZZATURE CIMITERIALI**

> **PONTEGGI AD INNESTO**

> **PIATTAFORME AEREE**

> **SOLLEVATORI**

> **SCENOTECNICA**

> **ANTINFORTUNISTICA**

I materiali trattati comprendono l'alluminio, il ferro verniciato e zincato, l'acciaio inox, il legno e la vetroresina.

Scale DC offre anche la possibilità del noleggio di piattaforme aeree e trabattelli ad innesto.

Effettuiamo il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre piattaforme in accordo con quanto previsto dal Dlgs 81/2008 art. 71 nonché il servizio di manutenzione di scale al fine di mantenerne il buono stato di conservazione così come previsto dalla legislazione vigente.

Tutti i prodotti "DC" sono coperti da polizza assicurativa per danni a persone e cose.

Cinquant'anni di esperienza al servizio di grandi aziende ed industrie, enti pubblici ed amministrazioni comunali, supermercati, privati, condomini, negozi, abitazioni... ogni prodotto è seguito in ogni fase della lavorazione, dalla progettazione alla consegna, tutto secondo i desideri e le esigenze del cliente.

SCALE DC È ISCRITTA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI SCALE ACAL



SEDE OPERATIVA E COMMERCIALE

Via Marche, 9
20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)

Tel. 02.90428269

Fax. 02.90427376

P.IVA 09498220152

e-mail: info@scaledc.it

www.scaledc.it

SEDE LEGALE E SHOWROOM

Via Ripa di Porta Ticinese, 73
20143 Milano (MI)

Tel. 02.89401305

Fax. 02.8360413

STABILIMENTI

PIATTAFORME AEREE E SCALE SPECIALI

Via F.lli Rosselli, 44
20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)

Tel. 02.90428269

Fax. 02.90427376

SCALE E PONTEGGI

Via Norma Parenti, 30
20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)

Tel. 02.90722842

Fax. 02.90720551

INDICE

SCALE

Apribili ad un tronco di salita	4
Apribili a doppia rampa	5
Multiuso apribili a doppia rampa	6
A sfilo componibili	7
A sfilo	8
Scorrevoli	9
Semplici da appoggio	10
A sfilo per soppalchi	11
Alla marinara	11
Sgabelli fissi	12
Sgabelli pieghevoli	14
A palchetto fisse	16
A palchetto EN 131-7	18
A palchetto chiudibili	22
A palchetto chiudibili speciali	23
Per autobotti	24

SCALE CON GABBIA

Con gabbia di protezione	26
--------------------------	----

SCALE SPECIALI SU MISURA

Speciali su misura	30
Industriali per soppalchi	33

TRABATTELLI AD INNESTO

In acciaio zincato	35
In alluminio	37

ELEVATORE DI MATERIALI

Sollevatore verticale	39
-----------------------	----

PIATTAFORME

Aeree verticali con stabilizzatori	40
Aeree ad impiego immediato	41
Elevabile speciale	42
A pantografo	43
Elevatore per traslochi	44

SCALE AEREE

Scale aeree	44
-------------	----

ATTREZZATURE CIMITERIALI

Elevatore per disabili	45
Carrello portaferetri	45
Calaferetri	46
Alzaferetri	46

SCENOTECNICA

Tralicci	48
Palchi modulari	49

SCALE PER UFFICIO - CASA

Apribili	50
Sgabelli	51
Retrattili	51

SCALE APRIBILI

B3 SCALA APRIBILE UN TRONCO DI SALITA



ALLUMINIO
VETRORESINA

GRADINO DA 80 mm rinforzato
fissato con viti autobloccanti
(gradini sostituibili)

PROTEZIONE
A NORMA

PIATTAFORMA
27 X 30 cm
scatolato rigato
antiscivolo

CROCIERE
antioscillazione

MONTANTI
60 x 20

Piedi in
gomma
antiscivolo

9 cm

SPESSORE CHIUSA

ACCESSORI

- > vaschetta portaoggetti
- > corrimano singolo o doppio

MISURE ALLUMINIO

N. GRADINI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
H al piano cm	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	379
H chiusa	139	162	185	208	231	254	277	300	323	346	369	392	415	438	484
H lavoro	264	285	306	327	348	369	390	411	432	453	474	495	516	537	579
Larghezza	46	49	51	54	56	59	61	64	66	69	71	74	80	83	88
Spessore	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Volume m³	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,33	0,37
Peso Kg	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	13	14	15	16	17	18	20	21	23


B1 SCALA APRIBILE A DOPPIA RAMPA




- ALLUMINIO
- LEGNO
- VETRORESINA

GRADINI ANTISCIVOLO
FISSATO CON VITI AUTOBLOCCANTI

con gradini
PIOLI
da 25 mm



con gradini
PIANI
da 80 mm



Piedi in gomma
antiscivolo



ACCESSORI

> piattaforma ribaltabile

MISURE ALLUMINIO gradini PIOLI

N. GRADINI	5	6	7	8	9	10	11	13
H scala cm	175	200	225	260	300	325	350	410
H lavoro	310	340	360	390	420	450	480	530
Larghezza	50	53	56	59	62	65	68	75
Spessore	12	12	12	12	12	12	12	12
Volume m³	0,10	0,13	0,15	0,18	0,22	0,25	0,29	0,36
Peso Kg	8	9	10	12	13	14	16	18

MISURE ALLUMINIO gradini PIANI

N. GRADINI	5	6	7	8	9	11	12	13	15
H scala cm	150	175	200	225	250	300	325	350	400
H lavoro	285	310	340	360	390	420	450	480	530
Larghezza	51	54	56	59	61	64	66	69	75
Spessore	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Volume m³	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,31	0,33	0,38	0,47
Peso Kg	9	10	12	14	16	20	21	22	25

SCALE APRIBILI

GP **SCALA MULTIUSO** APRIBILE A DOPPIA RAMPA



■ ALLUMINIO

- > utilizzabile a cavalletto, in posizione sfalsata per utilizzo su scale ed in posizione d'appoggio a muro
- > cerniera a posizionamento rapido



APERTA A CAVALLETTO



APPOGGIO A MURO




SFALSATA PER UTILIZZO SU SCALE

**PIOLI IN ALLUMINIO 30x30 mm
ANTISDRUCCIOLO**



BLOCCO ANTISFILO



CERNIERA A POSIZIONAMENTO RAPIDO

0° per trasporto, in posizione bloccata
40° per utilizzo a libro
180° per uso in appoggio

**NON É POSSIBILE L'ARRESTO
IN POSIZIONI INTERMEDIE**



MISURE ALLUMINIO

	EN 131	EN 131	D.LGS 81/2008	D.LGS 81/2008
N. Gradini	3+3	4+4	5+5	6+6
H Chiusa cm	100	130	155	183
Sviluppo Utile cm	295	410	520	630
H Aperta a Libro	145	195	250	305
Larghezza cm	49	56	64	71
Spessore cm	21	21	21	21
Volume m³	0,10	0,12	0,15	0,20
Peso Kg	10,3	12,5	14,7	17



SCALE A SFILO

B5 SCALA A SFILO COMPONIBILE



- > utilizzabile a cavalletto ed in posizione di appoggio a muro
- > pioli mm 30x30 antisdrucciolo ribordati
- > disponibile in versione a 2 o 3 elementi
- > sviluppabile manualmente

ALLUMINIO
 VETRORESINA




2 ELEMENTI A CAVALLETTO



POSIZIONE DA APPOGGIO



3 ELEMENTI A CAVALLETTO




BASE LIVELLABILE



PIEDI A SNODO



POGGIAPALI



ROMPITRATTA



DISTANZIATORE

2 ELEMENTI ALLUMINIO

H CHIUSA cm	220	250	300	360	390
N. GRADINI TRONCO	7	8	10	12	13
SVILUPPO UTILE cm	360	415	530	640	670
H APERTA A CAVALLETTO cm	200	230	285	335	360
LARGHEZZA ASSALE cm	80	80	90	110	110
VOLUME m ³	0,10	0,15	0,19	0,24	0,30
PESO Kg	10	10,7	13,5	17,5	20

3 ELEMENTI ALLUMINIO

H CHIUSA cm	220	250	300	360	390
N. GRADINI TRONCO	7	8	10	12	13
SVILUPPO UTILE cm	500	585	755	865	920
H APERTA A CAVALLETTO cm	200	230	285	335	365
LARGHEZZA ASSALE cm	80	80	90	110	110
VOLUME m ³	0,19	0,24	0,33	0,40	0,43
PESO Kg	15,4	16,7	22,2	29	31

ROMPITRATTA OBBLIGATORIO SUPERATI GLI 8 m DI ALTEZZA

SCALE A SFILO

B7 SCALA A SFILO

ALLUMINIO



- > Utilizzabile solo in appoggio
- > Gradini pioli antiscivolo
- > Dispositivo antisfilo
- > Piedi a snodo antiscivolo

ACCESSORI

- > Rompitratte regolabile
- > Appoggiapali
- > Zoccolini regolabili
- > Base livellabile



2 TRONCHI CON CORDA



2 TRONCHI A MANO



3 TRONCHI CON CORDA

MISURE 2 ELEMENTI a mano o con corda

solo con corda

H TRONCHI m	2	2,5	3	3,5	4	4,6	5
N. GRADINI	6	8	9	11	13	15	16
H MAX m	2,9	4,0	4,8	5,9	7,0	8,2	8,9
LARGHEZZA cm	46	46	46	46	46	46	46
VOLUME m3	0,09	0,12	0,14	0,16	0,18	0,29	0,32
PESO Kg	10	12	14	16	22	26	30

MISURE 3 ELEMENTI solo con corda

solo con corda

H TRONCHI m	-	-	-	-	3	3,6	3,9
N. GRADINI	-	-	-	-	10	12	13
H MAX m	-	-	-	-	7,5	8,65	9,2
LARGHEZZA cm	-	-	-	-	68	68	68
VOLUME m3	-	-	-	-	0,33	0,40	0,43
PESO Kg	-	-	-	-	25,3	30	33

B10 SCALA A SFILO




- > Montanti rettangolari 80 x 30 mm
- > Gradini pioli antiscivolo
- > Piedi a snodo antiscivolo

ACCESSORI

- > Rompitratte regolabile
- > Appoggiapali
- > Zoccolini regolabili

ALLUMINIO

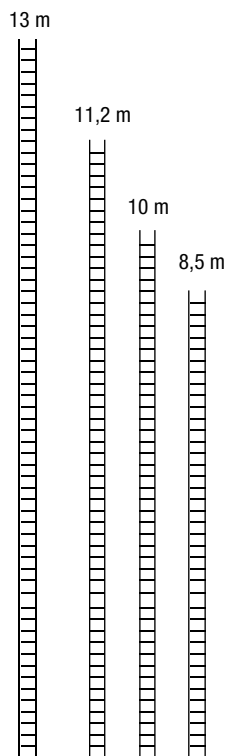

MISURE 3 ELEMENTI solo con corda

H TRONCHI m	3,6	4,2	4,6	5,2
N. GRADINI	11	13	14	16
H MAX m	8,5	10	11,2	13
LARGHEZZA cm	52	52	52	52
VOLUME m3	0,37	0,44	0,48	0,54
PESO Kg	35	39	45	50


ARGANO PER IL SOLLEVAMENTO



ROMPITRATTA OBBLIGATORIO SUPERATI GLI 8 m DI ALTEZZA

SCALE SCORREVOLI

SF SCALE SCORREVOLI FRONTALI

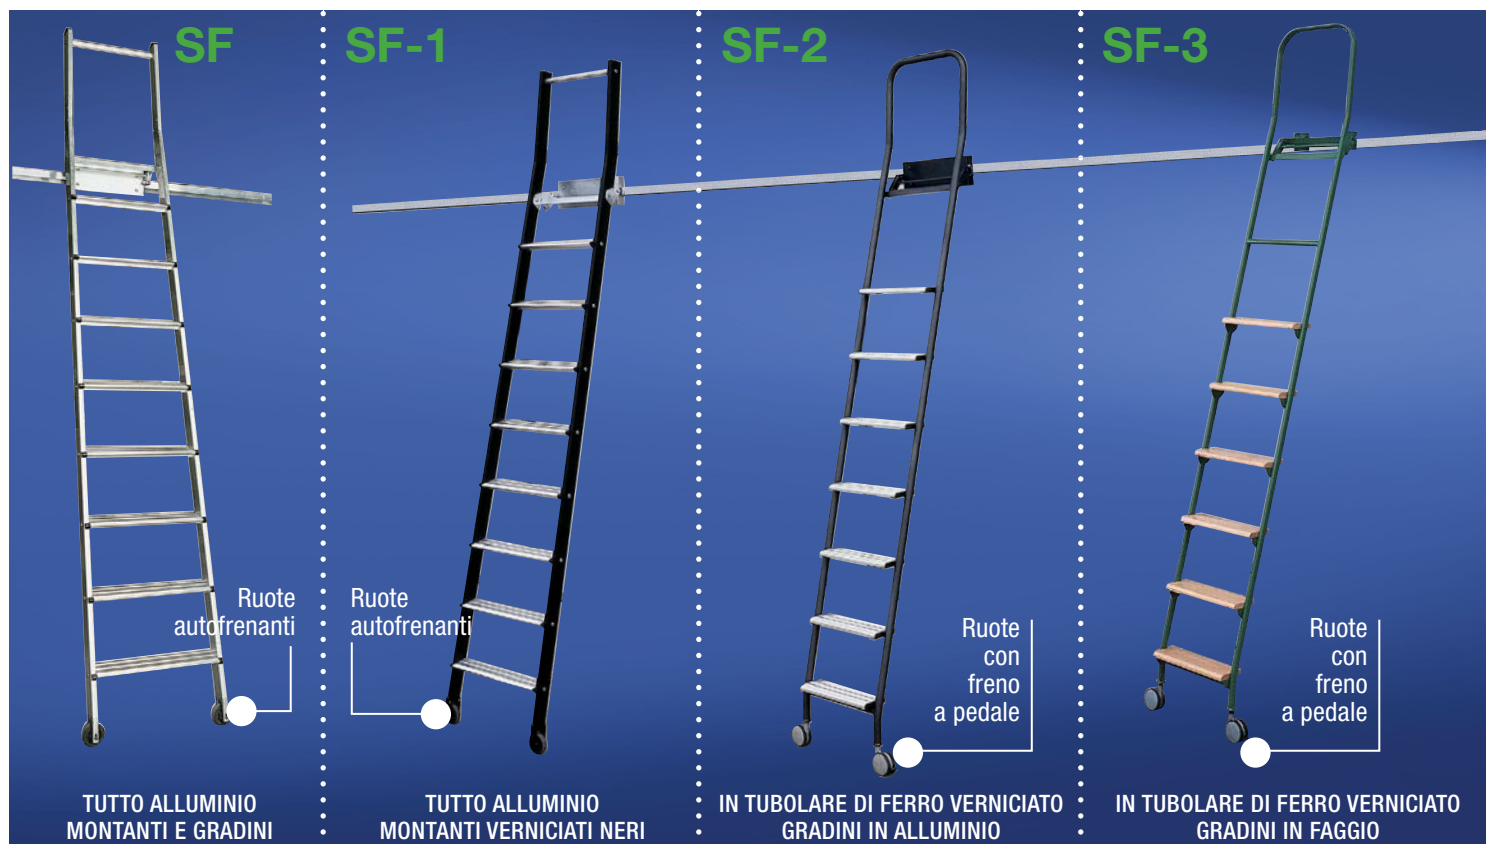

SL SCALE SCORREVOLI LATERALI




VERSIONE 1
MOVIMENTAZIONE SU QUATTRO RUOTE.
BLOCCAGGIO CON FRENI A PEDALE




VERSIONE 2
MOVIMENTAZIONE SU QUATTRO RUOTE MEDIANTE
COMODO E RAPIDO MECCANISMO A LEVA

Il meccanismo a leva consente comodi e rapidi spostamenti oltre ad essere estremamente sicuro poichè la scala in fase d'uso appoggia sempre saldamente sui quattro piedi in gomma antiscivolo.

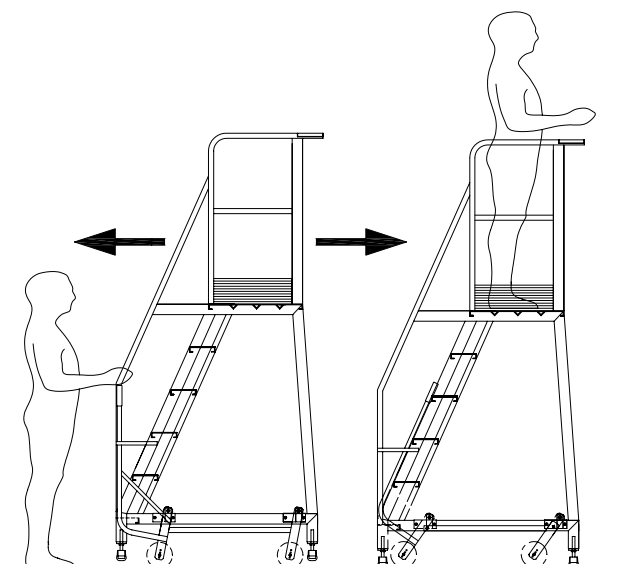

**BINARIO IN ALLUMINIO
PER SCORRIMENTO**



ACCESSORI

- > CURVA PER BINARIO (solo SF)
- > SISTEMA SCORRIMENTO LATERALE (solo SL) per terreni in pendenza
- > STAFFE SPECIALI
- > SISTEMI DI ANCORAGGIO
- > STAFFE DISTANZIATRICI per fissaggio binario

SCALE DA APPOGGIO

B2 SCALA SEMPLICE DA APPOGGIO



EN 131


B2 SPECIALI



- ALLUMINIO
- LEGNO
- VETRORESINA

> gradini fissati con viti autobloccanti sostituibili in caso di danneggiamento


ACCESSORI

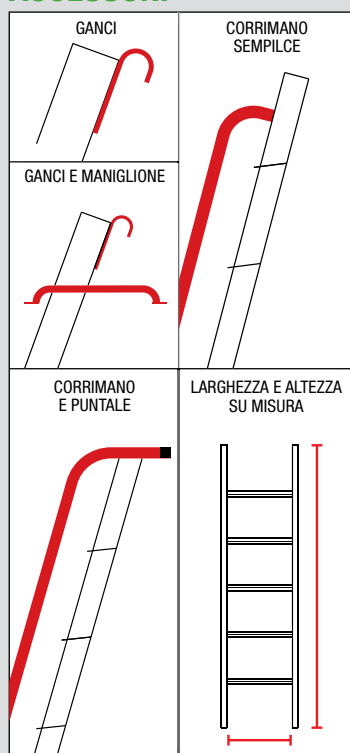

300


250

LARGHEZZA MAGGIORATA
MANCORRENTI SX E DX
GRADINI DA 80 MM ANTISCIVOLO

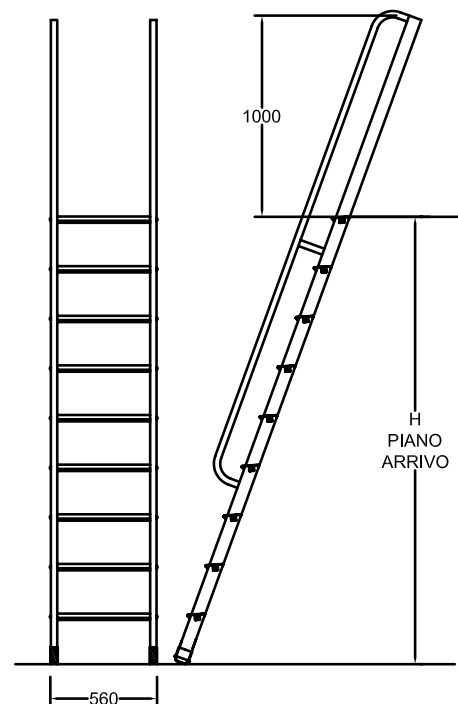


VARIANTI A RICHIESTA


Mancorrenti maggiorati

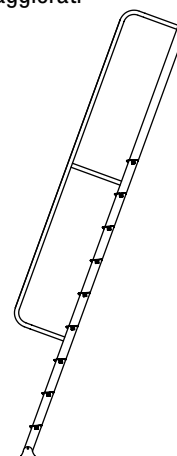


Gradini maggiorati rispetto allo standard

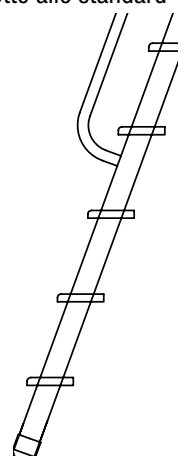

PIOLI con piede a snodo




PIANI con tappo in gomma




MISURE ALLUMINIO

GRADINI PIOLI 	H SCALA m	2	2,4	3	3,5	3,9	4,5	5	5,5	6
	N° GRADINI	6	7	9	11	12	15	16	18	19
	LARGHEZZA cm	42	44	46	47	49	51	53	55	57
	PESO Kg	4,5	5,5	6,5	8	9	11	12	13	14
	VOLUME m3	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27
GRADINI PIANI 	H SCALA m	2	2,5	3	3,5	3,9	4,5	5	5,5	6
	N° GRADINI	7	9	11	13	15	17	19	21	23
	LARGHEZZA cm	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	PESO Kg	6	7	8	10	11	10	14	15	17
	VOLUME m3	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28

Piedi a snodo



Ancoraggio mediante staffe fisse o ganci



LARGHEZZA SU MISURA

PER CONSULENZE E PREVENTIVI
CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO


MARINARA, CAVALLETTI, AGRICOLA E PER PULITORI

B2 A SFILLO




D.LGS 81/2008

Scala a sfillo leggera e di ridotte dimensioni con altezza ed inclinazione regolabile. Ideale sia per accesso ai soppalchi che per applicazioni industriali quali ispezione e accesso macchine o come partenza amovibile per le scale con gabbia.

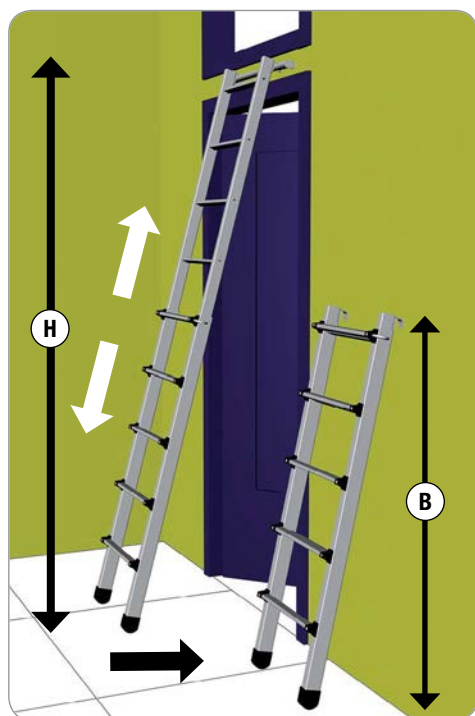

MISURE ALLUMINIO

GRADINI	5+5	6+6	7+7	8+8
H Arrivo MAX cm	230	270	320	350
B Chiusa	145	170	195	220
LARGHEZZA	37	37	37	37
SPESSORE	10	10	10	10
PESO Kg	7	8	9	10
VOLUME m3	0,05	0,06	0,07	0,08




G6 SCALA ALLA MARINARA

NYLON + ALLUMINIO



D.LGS 81/2008

- > Gradini in alluminio anti-scivolo Ø 25 mm
- > Ganci con moschettone doppia sicurezza
- > Montante in nylon Ø 16 mm
- > Lunghezza su misura
- > Larghezza mm 350

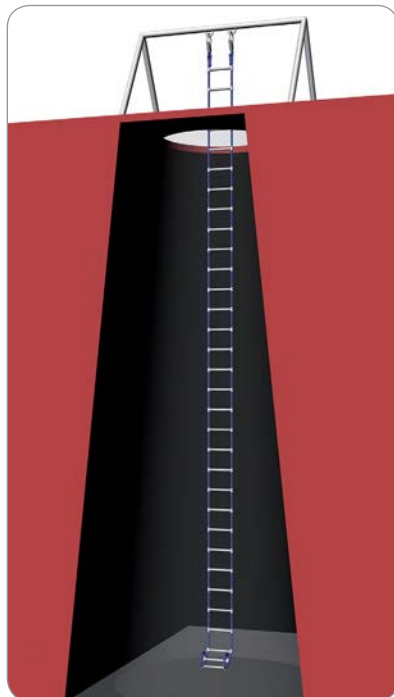

Consigliata a chi deve accedere in zone particolari non raggiungibili con le normali scale come pozzi o cisterne.



ATTENZIONE: superati i 5 m è obbligatorio il KIT di SICUREZZA

CAVALLETTO

SCALA AGRICOLA

SCALA PER PULITORI



ALLUMINIO LEGNO

H cm 80 - 85 - 100 - 150 - 200 e SU MISURA



SU MISURA



APPOGGIO IN LEGNO

ALTEZZA REGOLABILE



SGABELLI FISSI PROFESSIONALI

SGABELLI FISSI EN 14183

GM 45°



ALLUMINIO

> PIANO ANTISCIVOLO 440 x 330 mm

> GRADINI da 200 mm

> ASSALI ANTIRIBALTAMENTO

> INCLINAZIONE 45°



ACCESSORI

- > Senza ruote
- > Con 4 ruote (2 retrattili)
- > Fermapiedi tre lati al piano
- > Ringhiere di protezione (1 lato, 2 lati o 3 lati)



GM 45°

EN 14183

GRADINI	H PIANO CM	H LAVORO CM	INGROMBRO BASE	PESO Kg ALLUMINIO	VOLUME m3
2	40	240	70 x 59	6	0,12
3	60	260	93 x 61	8	0,26
*4	80	280	116 x 63	10	0,51
*5	100	300	138 x 65	13	0,84

* PROTEZIONE UN LATO OBBLIGATORIA

MINI



ALLUMINIO



MINI

EN 14183

GRADINI	H PIANO CM	H LAVORO CM	INGROMBRO BASE	PESO Kg	VOLUME m3
1	25	225	33 x 40	4	0,04
2	46	246	58 x 45	6	0,12
3	69	269	82 x 48	8	0,27

Sgabello industriale versatile e leggero realizzato interamente in alluminio. Gradini e piattaforma dim. cm 25 X 40. Inclinazione di salita comoda.

A RICHIESTA: ACCIAIO INOX o ZINCATI / POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONI SU MISURA

SGABELLI FISSI DLGS 81/2008

GM 60°



ALLUMINIO

FERRO

> PIANO ANTISCIVOLO 440 x 330 mm

> GRADINI da 130 mm

> ASSALI ANTIRIBALTAMENTO

> INCLINAZIONE 60°



ACCESSORI

- > Senza ruote
- > Con 4 ruote (2 retrattili)
- > Fermapiedi tre lati al piano
- > Ringhiere di protezione (1 lato, 2 lati o 3 lati)



GM 60°



D.LGS 81/2008

GRADINI	H PIANO CM	H LAVORO CM	INGROMBRO BASE	PESO Kg		VOLUME m³
				ALLUMINIO	FERRO	
2	50	250	68 x 62	5	9	0,18
3	75	275	84 x 62	7,5	12	0,34
4	100	300	100 x 64	10	16	0,54
5	125	325	116 x 72	12,5	20	0,87
6	149	350	132 x 77	15	24	1,29

GM 45°



FERRO



GM 45°



D.LGS 81/2008

GRADINI	H PIANO CM	H LAVORO CM	INGROMBRO BASE	PESO Kg	VOLUME m³
				FERRO	
2	42	240	69 x 50	10	0,12
3	63	260	92 x 50	14	0,26
4	84	280	113 x 64	18	0,51
5	105	300	135 x 64	22	0,84

A RICHIESTA: ACCIAIO INOX o ZINCATI / POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONI SU MISURA

SGABELLI PIEGHEVOLI

GRS SGABELLO
PIEGHEVOLE



D.LGS 81/2008 EN 14183

ALLUMINIO

ACCESSORI

- > vaschetta portaoggetti
- > ruote

VERSIONE NORMALE
(senza protezione)

VERSIONE
CON PROTEZIONE



PIEDE
IN GOMMA
ANTISCIVOLO

GRADINI ANTISDRUCCIOLO
PIANI ZIGRINATI
CON PEDATA
20x36 cm

MISURE SENZA PROTEZIONE

GRADINI	H cm	CHIUSO cm	Kg	m ³
2	46	79 x 8 x 52	4,6	0,03
3	69	110 x 8 x 52	6,5	0,04
4	92	141 x 8 x 52	9,5	0,05
5	115	172 x 8 x 52	11	0,06

CON PROTEZIONE

CHIUSO cm	Kg	m ³
133 x 8 x 52	6,2	0,05
163 x 8 x 52	8	0,06
193 x 8 x 52	10	0,07
215 x 8 x 52	12	0,08

GRS SGABELLO PIEGHEVOLE
PROFESSIONALE
SUPER/S



EN 14183

Unisce la robustezza dei montanti del GRS Super alle dimensioni del GRS Standard: il risultato è uno sgabello di ridotte dimensioni, ma di maggiore resistenza all'usura.

ALLUMINIO

MONTANTE MAGGIORATO



MISURE SENZA PROTEZIONE

GRADINI	H cm	CHIUSO cm	Kg	m ³
2	46	79 x 11 x 52	5	0,04
3	69	110 x 11 x 52	7	0,05
4	92	141 x 11 x 52	9	0,06
5	115	172 x 11 x 52	12	0,07

CON PROTEZIONE

CHIUSO cm	Kg	m ³
133 x 11 x 52	7	0,06
163 x 11 x 52	9	0,07
193 x 11 x 52	11	0,08
215 x 11 x 52	13	0,09

VERSIONE CON
PROTEZIONE



REALIZZAZIONE DI MODELLI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA

GRS SGABELLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE

SUPER/L

ALLUMINIO



Si differenzia dal GRS Standard perchè i montanti portanti di maggiori dimensioni e la larghezza del gradino di 56 cm lo rendono più robusto e quindi più adatto a sopportare le sollecitazioni e i carichi tipici del settore industriale.

VERSIONE SENZA PROTEZIONE



VERSIONE CON PROTEZIONE



MISURE SENZA PROTEZIONE

GRADINI	H cm	CHIUSO cm	Kg	m³
2	46	79 x 11 x 68	6	0,06
3	69	110 x 11 x 68	10	0,08
4	92	141 x 11 x 68	13	0,11
5	115	172 x 11 x 68	16	0,13
6	138	203 x 11 x 68	19	0,15

CON PROTEZIONE

CHIUSO cm	Kg	m³
133 x 11 x 68	8	0,10
163 x 11 x 68	10	0,12
193 x 11 x 68	15	0,14
215 x 11 x 68	18	0,16
257 x 11 x 68	21	0,19

GRS-M SGABELLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE CON PIANETTO SUPERIORE PORTAOGGETTI



PIANETTO SUPERIORE 49 x 26 cm
PORTATA MAX 50 Kg



MISURE DI SERIE

GRADINI	H cm	CHIUSO cm	Kg	m³
3	70	175 x 8 x 59	11	0,08
4	94	202 x 8 x 60	13	0,10

REALIZZAZIONE DI MODELLI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA

SCALE A PALCHETTO

GS

SCALA A PALCHETTO FISSA

Struttura completamente saldata a garanzia di rigidità, stabilità e robustezza



■ ALLUMINIO ■ FERRO



VERSIONE IN FERRO



ACCESSORI

> catena alle spalle



ACCESSORI

> maniglie fisse o pieghevoli



VARIANTI A RICHIESTA

ALLA BASE

4 RUOTE CON FRENO

(2 anteriori pivotanti retrattili + 2 posteriori con freno)



SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE A LEVA



ALLA PIATTAFORMA

Bracci rigidi
sollevabili e
fermapiedi fisso

Sfilabile
verso l'alto

Cancelletto apribile
verso l'interno con
molla di ritorno



fermapiedi fisso



AI GRADINI

GRADINO MAGGIORATO
per l'appoggio più comodo del piede

MISURE DI SERIE


	Altezza Piano cm	Altezza Totale cm	Altezza Lavoro cm	Ingombro Base B x A	Peso		Volume m³	Volume versione pieghevole per trasporto
					Alluminio	Ferro		
H LAVORO	75	175	275	103 x 62	14	25	1,00	
	100	200	300	105 x 64	16	28	1,25	
	125	225	325	119 x 72	18	31	1,60	
H TOTALE	150	250	350	132 x 77	20	34	2,10	1,40
	175	275	375	144 x 82	22	38	2,70	1,60
	200	300	400	158 x 87	24	42	3,30	1,87
H PIANO	225	325	425	171 x 92	27	46	3,80	2,16
	250	350	450	184 x 97	32	50	4,80	2,45
	275	375	475	197 x 102	35	58	5,90	2,72
	300	400	500	210 x 107	40	64	6,90	3,00
	350	450	550	240 x 113	45	74	3,60	3,60
	400	500	600	260 x 120	50	84	4,30	4,30

* VERSIONE PIEGHEVOLE PER IL TRASPORTO

* VERSIONE PIEGHEVOLE
PER IL TRASPORTO



ANCHE FUORI SERIE




ALTEZZA
LARGHEZZA
INCLINAZIONE
PIATTAFORMA

TUTTO NELLE MISURE
DA VOI RICHIESTE
Maggiori dettagli a pagina 20

REALIZZAZIONE ANCHE IN:

- ☐ ACCIAIO INOX GREZZO O LUCIDATO
- ☐ VETRORESINA




SCALE PER L'INDUSTRIA

GSN

SCALA A PALCHETTO
FISSA

EN 131-7

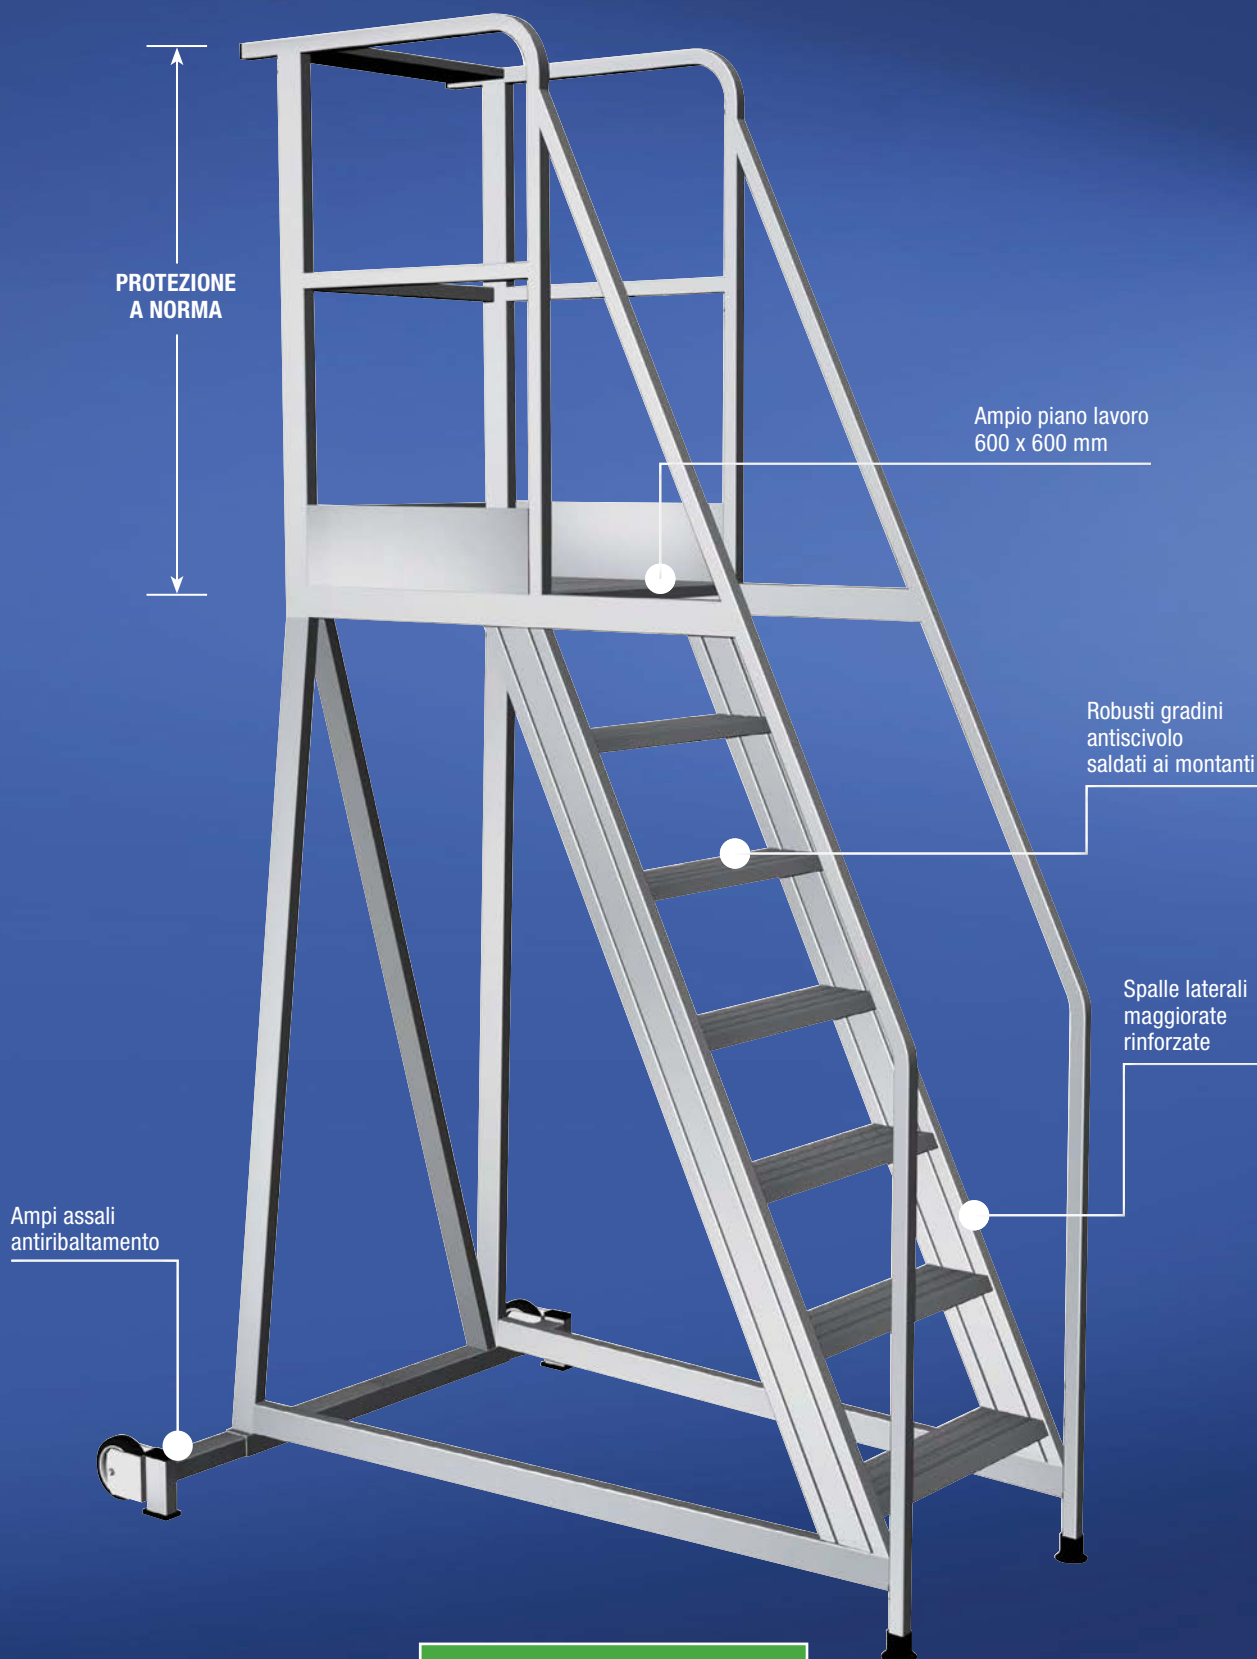


ANCHE SU MISURA

LA STRUTTURA COMPLETAMENTE SALDATA LA RENDE ESTREMAMENTE RIGIDA, STABILE E GARANTITA NEL TEMPO

VARIANTI A RICHIESTA

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE A LEVA

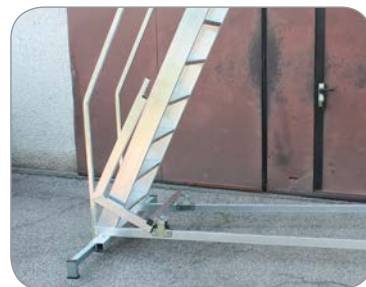

ASSALI ANTIRIBALTAMENTO RIDUCIBILI per lo spostamento in spazi stretti



SISTEMA FRENANTE DIRETTO (per versione 3 ruote) come richiesto dalla normativa vigente



MANIGLIE



CATENA




DETTAGLI SISTEMA DI APERTURA



SCALE PER L'INDUSTRIA

GSN SCALA A PALCHETTO FISSA



EN 131-7

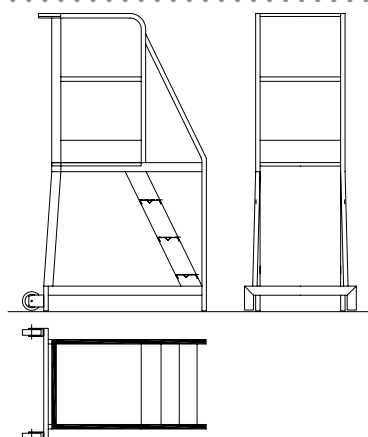

USO ESTERNO - USO INTERNO

H PIANO CM	H TOTALE CM	H LAVORO CM	INGROMBRO BASE B x A	PESO Kg	VOLUME m3
75	175	275	115 x 61	19	1,3
100	200	300	130 x 76	21	2


- > Assale posteriore fisso
- > Ruote maggiorate in gomma Ø 125 mm

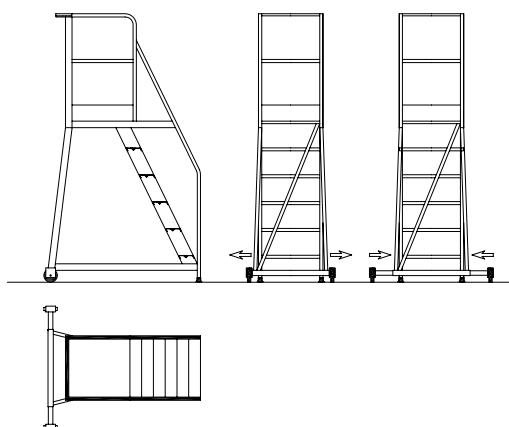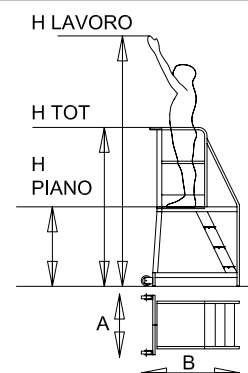

USO ESTERNO - USO INTERNO

H PIANO CM	H TOTALE CM	H LAVORO CM	INGROMBRO B x A assale aperto	INGROMBRO B x A assale chiuso	PESO Kg	VOLUME m3
125	225	325	132 x 100	132 x 80	23	2,4
150	250	350	147 x 115	147 x 83	26	3,0
175	275	375	163 x 125	163 x 90	28	4,0


- > **Assale posteriore estraibile**
L'assale estraibile consente una agevole movimentazione della scala, un comodo e ridotto rimessaggio, minori problematiche di trasporto.
- > **Ruote maggiorate in gomma Ø 125 mm**

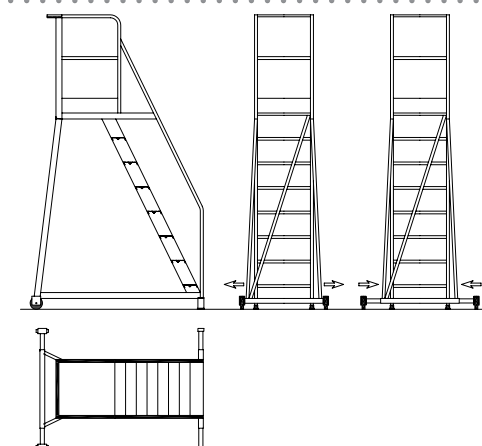

USO ESTERNO - USO INTERNO

H PIANO CM	H TOTALE CM	H LAVORO CM	INGROMBRO B x A assale aperto	INGROMBRO B x A assale chiuso	PESO Kg	VOLUME m3
200	300	400	178 x 120	178 x 91	30	4,9
225	325	425	193 x 135	193 x 93	40	5,8
250	350	450	208 x 138	208 x 95	50	6,9


- > **Doppio assale antiribaltamento estraibile anteriore e posteriore**
L'assale estraibile consente una agevole movimentazione della scala, un comodo e ridotto rimessaggio, minori problematiche di trasporto.
- > **Ruote maggiorate in gomma Ø 125 mm**

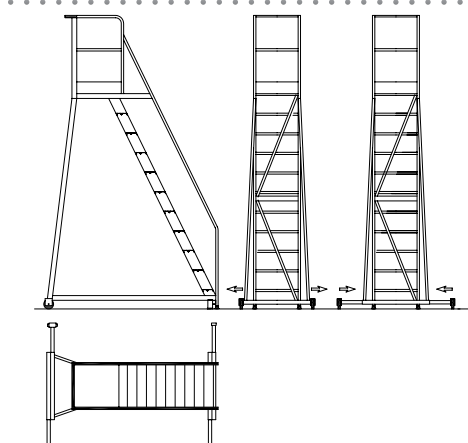

USO INTERNO

H PIANO CM	H TOTALE CM	H LAVORO CM	INGROMBRO B x A assale aperto	INGROMBRO B x A assale chiuso	PESO Kg	VOLUME m3
275	375	475	224 x 148	224 x 97	55	8,2
300	400	500	240 x 153	240 x 100	60	9,6


- > **Doppio assale antiribaltamento estraibile anteriore e posteriore**
L'assale estraibile consente una agevole movimentazione della scala, un comodo e ridotto rimessaggio, minori problematiche di trasporto.
- > **Ruote maggiorate in gomma Ø 125 mm**

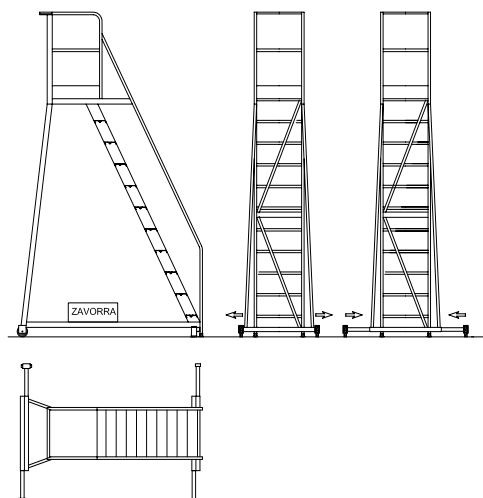

USO ESTERNO

H PIANO CM	H TOTALE CM	H LAVORO CM	INGROMBRO B x A assale aperto	INGROMBRO B x A assale chiuso	PESO Kg	VOLUME m3
275	375	475	224 x 164	224 x 97	95	8,2
300	400	500	240 x 173	240 x 100	100	9,6


- > **Doppio assale antiribaltamento estraibile anteriore e posteriore**
L'assale estraibile consente una agevole movimentazione della scala, un comodo e ridotto rimessaggio, minori problematiche di trasporto.
- > **Ruote maggiorate in gomma Ø 125 mm**
- > **Zavorra centrale per la totale stabilità della scala nell'uso esterno, nel completo rispetto delle prove di ribaltamento richieste dalla normativa vigente**

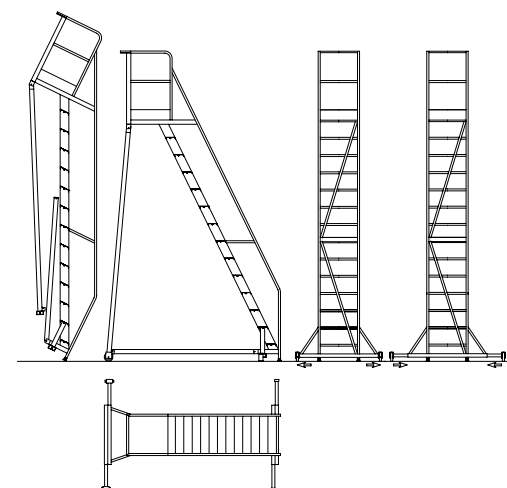

USO INTERNO

H PIANO CM	H TOTALE CM	H LAVORO CM	INGROMBRO B x A assale aperto	INGROMBRO B x A assale chiuso	INGROMBRO CHIUSA	PESO Kg	VOLUME m3
350	450	550	260 x 165	260 x 126	510 x 105 x 126	63	6,8
400	500	600	280 x 200	280 x 131	570 x 105 x 131	68	7,9

- > **Pieghevole per trasporto**
- > **Doppio assale antiribaltamento estraibile anteriore e posteriore**
L'assale estraibile consente una agevole movimentazione della scala, un comodo e ridotto rimessaggio, minori problematiche di trasporto.
- > **Ruote maggiorate in gomma Ø 125 mm**

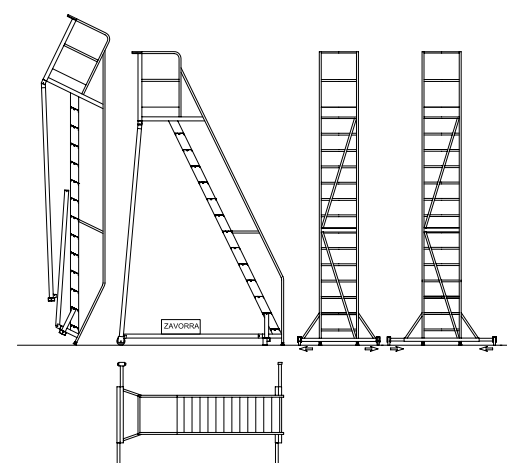

USO ESTERNO

H PIANO CM	H TOTALE CM	H LAVORO CM	INGROMBRO B x A assale aperto	INGROMBRO B x A assale chiuso	INGROMBRO CHIUSA	PESO Kg	VOLUME m3
350	450	550	260 x 185	260 x 126	510 x 105 x 126	105	6,8
400	500	600	280 x 220	280 x 131	570 x 105 x 131	110	7,9

- > **Pieghevole per trasporto**
- > **Doppio assale antiribaltamento estraibile anteriore e posteriore**
L'assale estraibile consente una agevole movimentazione della scala, un comodo e ridotto rimessaggio, minori problematiche di trasporto.
- > **Ruote maggiorate in gomma Ø 125 mm montate su comodo sistema di movimentazione a leva**
Il sistema di movimentazione a leva permette lo spostamento della scala con minimo sforzo azionando la leva laterale.
- > **Zavorra centrale per la totale stabilità della scala nell'uso esterno, nel completo rispetto delle prove di ribaltamento richieste dalla normativa vigente**


ALLUMINIO

ACCESSORI

> Vaschetta portaoggetti



PIATTAFORMA 48x45 cm
in estruso rigato antiscivolo



GRADINO DA 80 mm
rinforzato fissato con
innesto antigiro



EN 131 1-2

MISURE DI SERIE

H Piano cm	H Totale cm	H Lavoro cm	Ingombro Base B x A	Peso Kg	Ingombro Chiusa	Volume m³
75	175	275	110 x 75	13	195 x 50 x 75	0,25
100	200	300	128 x 78	15	220 x 50 x 78	0,30
125	225	325	146 x 81	17	247 x 50 x 81	0,60
150	250	350	163 x 83	19	275 x 50 x 83	0,70
175	275	375	185 x 86	21	305 x 50 x 86	0,75
200	300	400	200 x 89	22	330 x 50 x 89	0,85

H Piano cm	H Totale cm	H Lavoro cm	Ingombro Base B x A	Peso Kg	Ingombro Chiusa	Volume m³
225	325	425	218 x 95	24	360 x 50 x 95	0,95
250	350	450	236 x 99	25	385 x 50 x 99	1,05
275	375	475	255 x 101	27	415 x 50 x 101	1,25
300	400	500	275 x 103	29	440 x 50 x 103	1,40
350	450	550	310 x 108	33	496 x 50 x 108	1,50
400	500	600	350 x 113	36	550 x 50 x 113	1,60

EN 131 7

MISURE DI SERIE

H Piano cm	H Totale cm	H Lavoro cm	Ingombro Base B x A	Peso Kg	Ingombro Chiusa	Volume m³
75	175	275	110 x 75	13	195 x 50 x 75	0,25
100	200	300	128 x 79	15	220 x 50 x 79	0,30
125	225	325	146 x 87	17	247 x 50 x 87	0,60
150	250	350	163 x 99	19	275 x 50 x 99	0,70

H Piano cm	H Totale cm	H Lavoro cm	Ingombro Base B x A	Peso Kg	Ingombro Chiusa	Volume m³
175	275	375	185 x 110	21	305 x 50 x 110	0,75
200	300	400	200 x 127	22	330 x 50 x 127	0,85
225	325	425	218 x 139	24	360 x 50 x 139	0,95
250	350	450	236 x 151	25	385 x 50 x 151	1,05

REALIZZAZIONE DI MODELLI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA

ALLUMINIO

ACCESSORI

- > Maniglie per spostamenti
- > Catena alle spalle

PIATTAFORMA RIBALTABILE 50X45 cm
dotata di fascia fermapiedi



MISURE DI SERIE

H Piano cm	H Totale cm	H Lavoro cm	Ingombro Base B x A	Peso Kg	Ingombro Chiusa	Volume m ³
75	175	275	104 x 75	18	210 x 65 x 75	0,82
100	200	300	134 x 80	21	233 x 65 x 80	0,95
125	225	325	154 x 83	25	262 x 65 x 83	1,09
150	250	350	174 x 85	28	291 x 65 x 85	1,32
175	275	375	194 x 88	32	320 x 65 x 88	1,50
200	300	400	214 x 91	35	349 x 65 x 91	1,68

H Piano cm	H Totale cm	H Lavoro cm	Ingombro Base B x A	Peso Kg	Ingombro Chiusa	Volume m ³
225	325	425	234 x 97	39	378 x 65 x 97	1,87
250	350	450	254 x 101	42	407 x 65 x 101	2,08
275	375	475	274 x 103	46	436 x 65 x 103	2,27
300	400	500	294 x 105	49	465 x 65 x 105	2,57
350	450	550	334 x 110	56	523 x 65 x 110	3,06
400	500	600	374 x 115	63	580 x 65 x 115	3,58

REALIZZAZIONE DI MODELLI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA

SCALA PER AUTOBOTTI


GA **SCALA PER**
AUTOBOTTI




ALLUMINIO

Fermapiedi
al piano

Aste apribili frontali
al piano



Staffe orientabili
(Antioscillazione)



Crociere
di rinforzo

Gradini in grigliato
antitacco, antiolio,
antiscivolo



Ruote fisse


Ruote ad altezza
regolabile per
livellamento

BASE DOTATA DI ASSALE ANTIRIBALTAMENTO LATERALE, FRONTALE E 4 RUOTE

OPTIONAL

VERSIONE REGOLABILE

Versione regolabile in altezza mediante argano manuale corsa piattaforma 75 cm

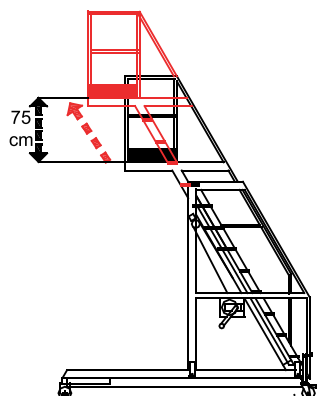

PROTEZIONE FRONTALE



CON ZAVORRA



RAMPA A PIOLI



COPERTURA AL PIANO



PIANO MAGGIORATO




BASE SPECIALE



MISURE DI SERIE

Altezza Piano cm	Altezza Totale cm	Altezza Lavoro cm	Ingombro Base B x A	A	B	C	D	E	Kg	m³
275	375	475	235 x 115	265	160	31	94	55	90	4,50
300	400	500	255 x 120	290	170	31	104	55	95	5,00
325	425	525	270 x 125	315	193	31	104	55	100	6,00
350	450	550	285 x 130	340	206	31	110	55	105	7,00
400	500	600	325 x 140	390	245	31	116	55	115	8,00
450	550	650	365 x 150	440	280	31	125	55	125	10,00




REALIZZAZIONE DI MODELLI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA

SCALA CON GABBIA DI PROTEZIONE


☐ ALLUMINIO ☒ FERRO VERNICIATO ☐ ACCIAIO INOX

- > Gabbia completamente saldata
- > Gradini antisdruciolevoli zigrinati antiscivolo fissati con viti autobloccanti
- > Distanziali a norma per il fissaggio
- > Altezze su misura
- > Misure a norma


GRADINI ANTISCIVOLO



STAFFA DISTANZIALE
SMONTABILE DI SERIE

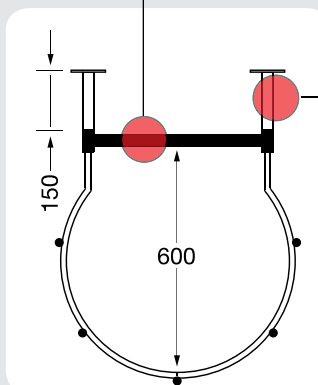

**A RICHIESTA PARTENZA
CON SCALA ESTRAIBILE**




**CHIUSURA INGRESSO
A RICHIESTA**



VARIANTI A RICHIESTA


• PIATTAFORMA
• DI SBARCO

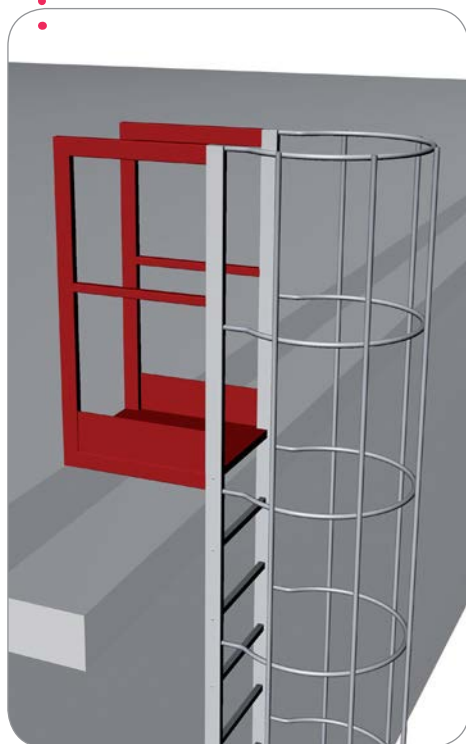


• PIATTAFORMA
• INTERMEDIA DI RIPOSO




• PIATTAFORMA
• DI SBARCO CON SCALA

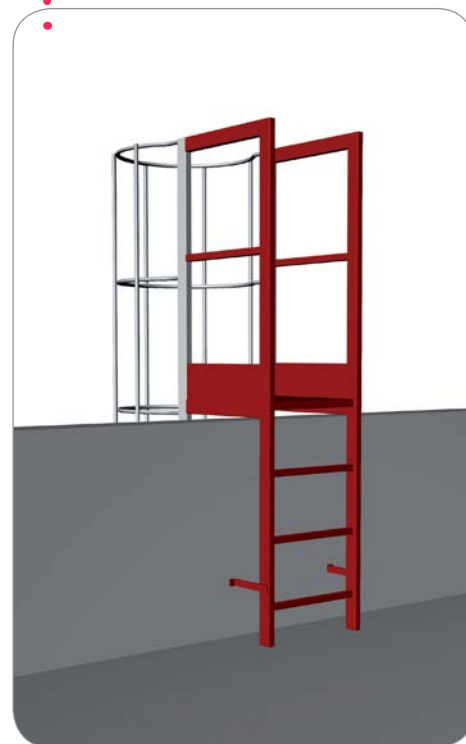

• STAFFE FISSAGGIO
• SPECIALI

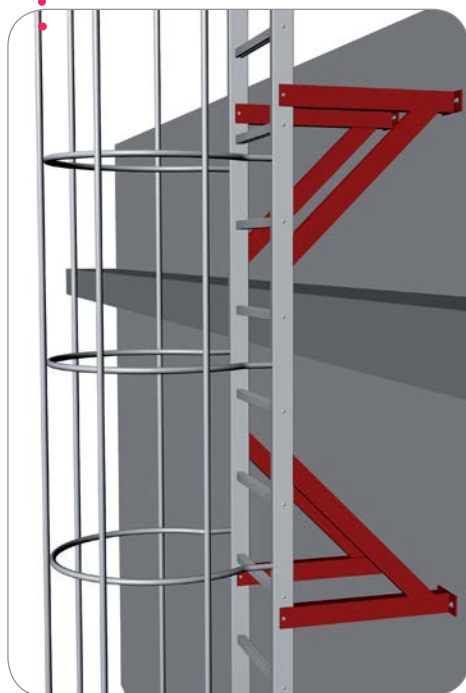

• USCITA
• LATERALE

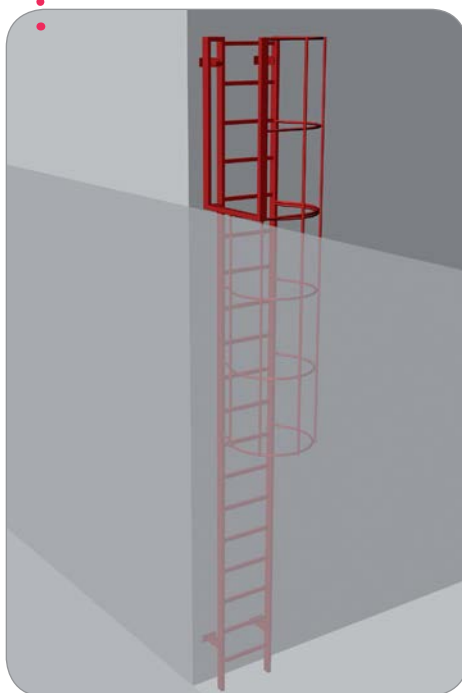

• USCITA
• ALLARGATA



OPTIONAL: KIT DI SICUREZZA COMPOSTO DA DISPOSITIVO ANTICADUTA, FUNE E IMBRAGATURA
PER CONSULENZE E PREVENTIVI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO

GMG SCALE SU MISURA



Progettiamo e realizziamo qualsiasi tipo di scala, certificata nel rispetto delle normative vigenti!




Il nostro Ufficio Tecnico è a vostra disposizione per suggerimenti, progetti e preventivi



1 Sgabello senza piattaforma con antiribaltamento frontale




2 con piattaforma protezioni un lato e frontale




3 per accesso al piano con protezioni a destra e sinistra



4 con doppia piattaforma e protezioni



11 con piattaforma protezioni destra, sinistra e frontale




15 con piattaforma a sbalzo per scavalco ostacoli




16 pedane fisse e mobili in varie forme




7 Piattaforma con una scala a ponte

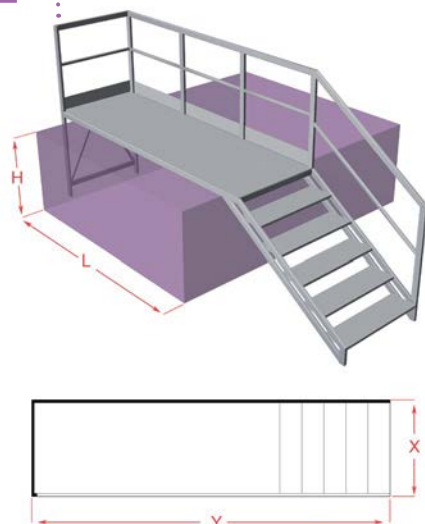


17 Scala a ponte con doppia rampa a "U"

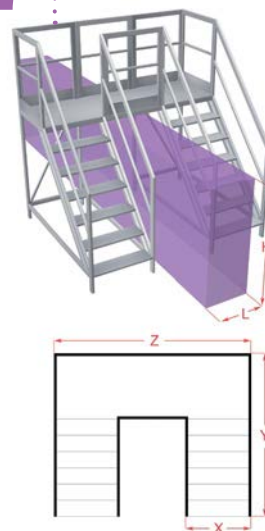

14 Scala a ponte con doppia rampa dritta

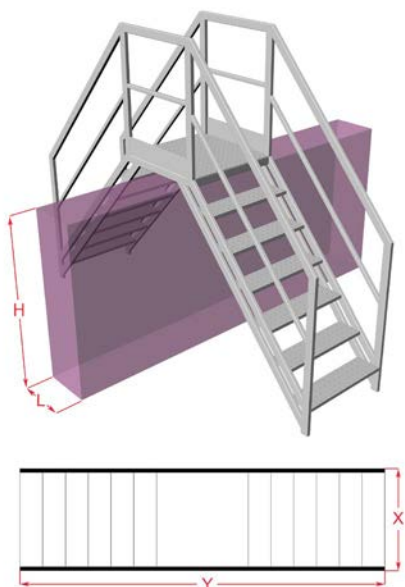


18 Scala a ponte con rampa a "L"

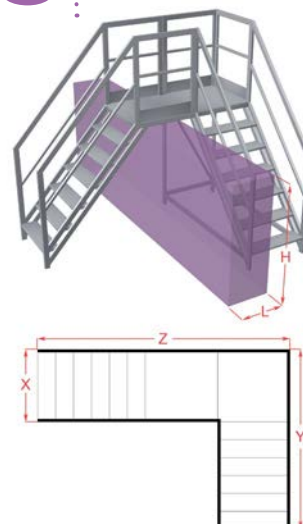

SCALE SPECIALI SU MISURA


19

Con doppia rampa e una protezione

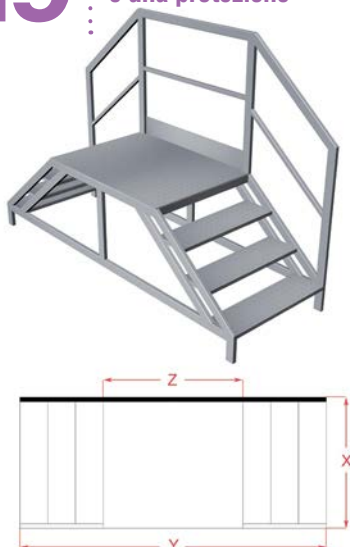

20

Con piani di riposo a varie altezze

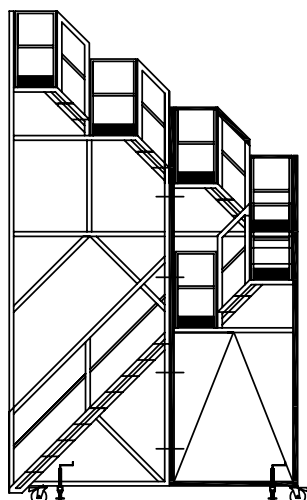


PIATTAFORME ECOLOGICHE




23

Con sistema di movimentazione a leva

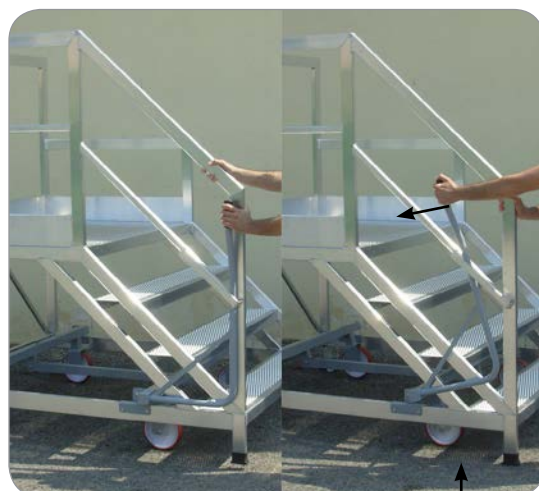


21

Piattaforma mobile regolabile in altezza

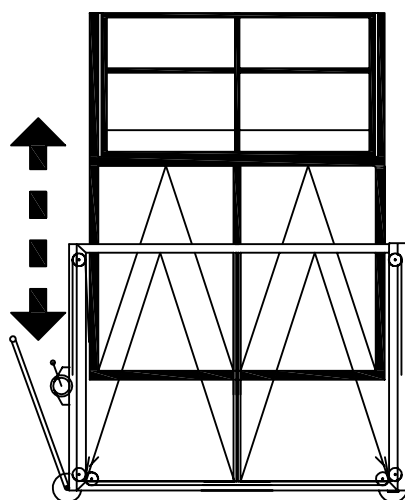

22

Piattaforme modulari per manutenzione mezzi di trasporto

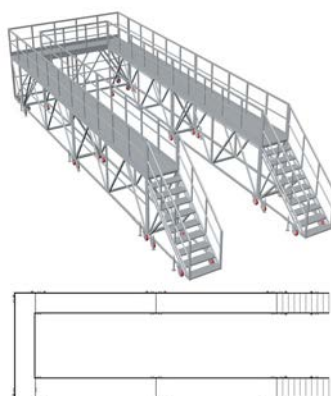

26 : Scala trainabile per rifornimenti aeroporti



27 : Con pianetto frontale regolabile con argano per sollevamento materiali



PIATTAFORMA A PONTE ELEVABILE SPECIALE PER MANUTENZIONE FRONTALE MEZZI DI TRASPORTO




- > Elevazione telescopica
- > Doppia torretta con meccanismo di sollevamento idraulico
- > Facilità di movimentazione su ruote pilotanti
- > Stabilizzatori antiribaltamento
- > Scale di accesso laterali a pioli inserite nelle torrette



SCALE SPECIALI SU MISURA

24

Con base trainabile
velocità massima 40 Km/h

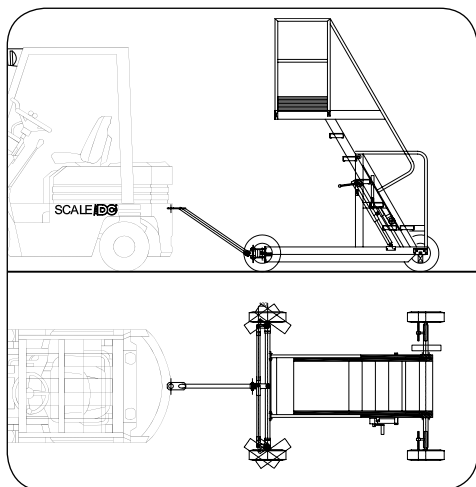

25


Rampe di carico



**REALIZZAZIONE
ANCHE IN
ACCIAIO INOX
GREZZO
O LUCIDATO
E VETRORESINA**

VARIANTI SCALE SPECIALI

GRADINI

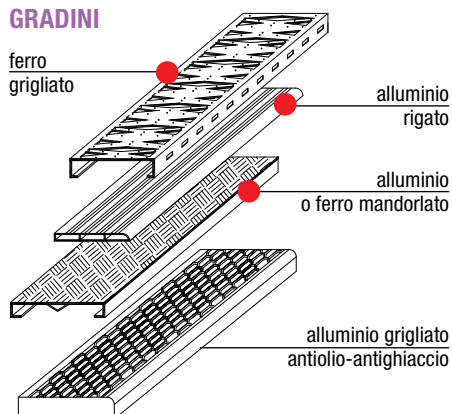

CANCELLETTI con cerniera a molla



PROTEZIONI SFILABILI/SMONTABILI



RUOTE



APPOGGIO A TERRA REGOLABILE



STRUTTURA SMONTABILE



INCLINAZIONI RAMPE DI SCALE



RIPIDA	MEDIA	COMODA	VERTICALE	NORMALE
SCALE CON DISCESA DEL CORPO IN AVANTI			SCALE CON DISCESA DEL CORPO ALL'INDIETRO	

IL NOSTRO UFFICIO TECNICO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER SUGGERIMENTI, PROGETTI E PREVENTIVI

SCALE DI SERVIZIO

GF SCALE DI SERVIZIO INDUSTRIALI PER SOPPALCHI COSTRUITE SU MISURA



Progettiamo e costruiamo scale per accesso a soppalchi, macchinari o dislivelli in genere. Inclinazione, larghezza, altezza e caratteristiche generali vengono proposte secondo le singole esigenze.

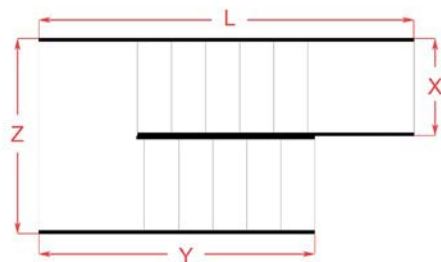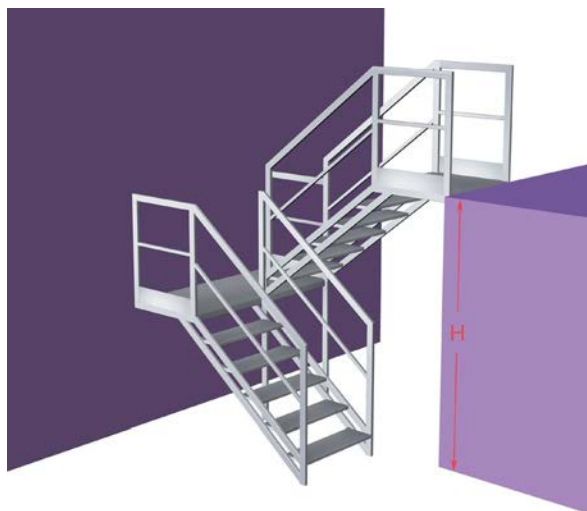


- > Scala di servizio a 50° circa
- > Doppia rampa con piani intermedi
- > Inclinazione comoda



- > Scala di servizio a 45° circa
- > Diretta
- > Inclinazione media

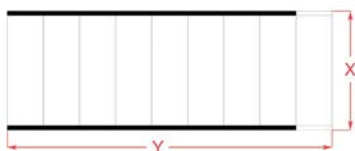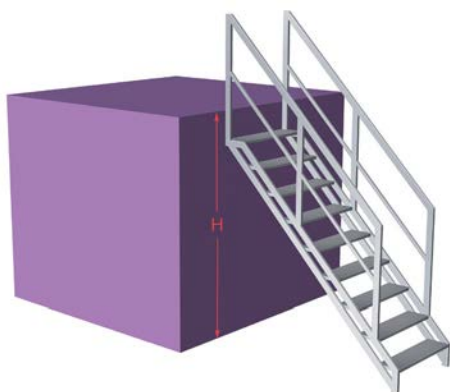

- > Scala di servizio a 38° circa
- > Diretta
- > Inclinazione ripida ma discesa con il corpo in avanti


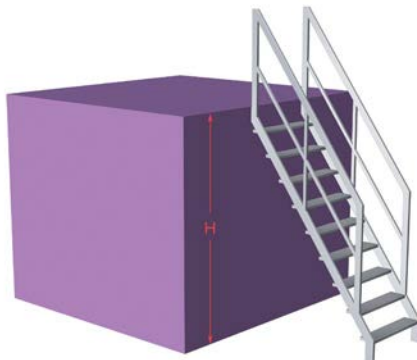


SU RICHIESTA:
scorrevole verticale





SCALE DI SERVIZIO



SCALA DI SERVIZIO A **45°** CIRCA
CON PIANO SUPERIORE
INCLINAZIONE MEDIA

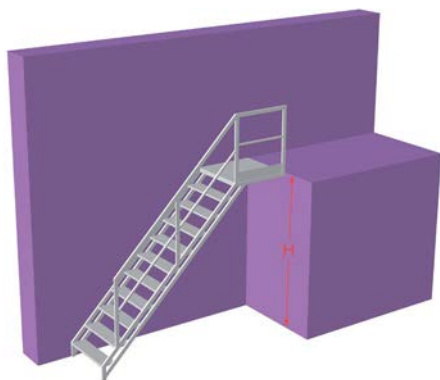


SCALA DI SERVIZIO A **45°** CIRCA
PIANO INTERMEDIO
FORMA "L"
INCLINAZIONE MEDIA

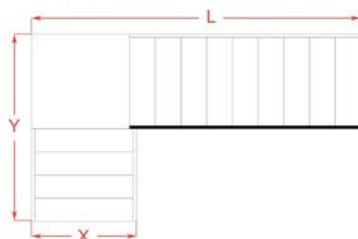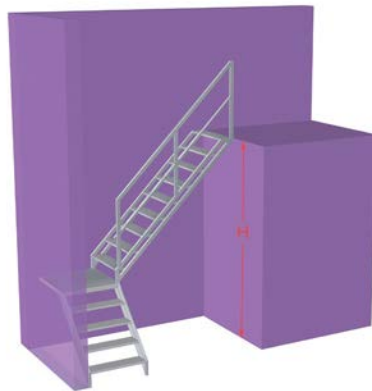


SCALA DI SERVIZIO A **50°** CIRCA
CON PIANO INTERMEDIO
INCLINAZIONE COMODA

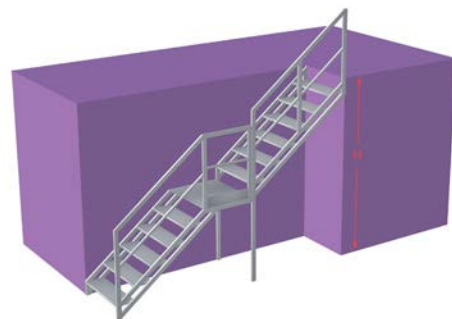

A **30°** CIRCA
FISSA
INGOMBRO BASE RIDOTTO
DISCESA DEL CORPO ALL'INDIETRO

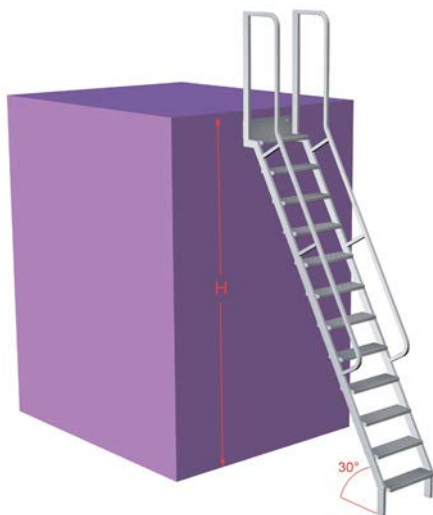

A **30°** CIRCA
SGANCIABILE
CON DISCESA
DEL CORPO ALL'INDIETRO

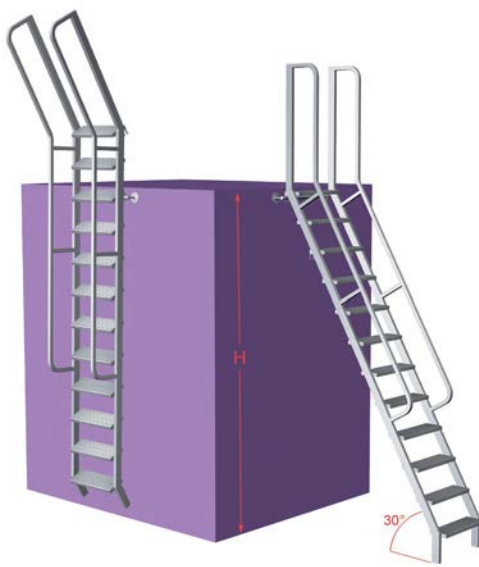

A **20°** CIRCA
SGANCIABILE
INGOMBRO BASE MINIMO
DISCESA CON IL CORPO ALL'INDIETRO



SERVIZIO PROGETTI

1 Inviateci via fax le misure di massima della scala che volete realizzare, indicando:

- > altezza da piano a piano
- > spazio disponibile alla base
- > larghezza

2 Unite possibilmente un disegno orientativo, segnalando eventuali muri, ostacoli e fori di passaggio.

Il nostro ufficio tecnico vi contatterà per eventuali chiarimenti e vi invierà progetto e preventivo indicando il gradino più adatto alla vostra scala e adeguando la vostra richiesta alle normative vigenti.

TRABATTELLI AD INNESTO



■ ACCIAIO ZINCATO

T21

- > Piano di lavoro 120 x 200 cm
- > Utilizzabile all'interno senza ancoraggi e zavorre fino m 12 e all'esterno fino m 8
- > Disponibile anche in versione con scale interne

T6

- > Piano di lavoro 100 x 175 cm
- > Utilizzabile all'interno o all'esterno senza ancoraggi e zavorre fino m 8

VERSIONE CON SCALE



Elementi laterali di salita con gradini antiscivolo

Tiranti antisfilo

Staffe stabilizzatrici orientabili e regolabili

Ruote regolabili



T21 - MISURE DI SERIE

CAMPATE	H PIANO m	H TOT m	H LAV m	PIANI LAV	m³
1	0,90	2,00	3,00	1	1,40
2	2,40	3,50	4,50	1	1,64
3	3,90	5,00	6,00	1	1,90
4	5,40	6,50	7,50	2	2,32
5	6,90	8,00	9,00	2	2,60
6	8,40	9,50	10,50	3	3,01
7	9,90	11,00	12,00	3	3,28
8	11,40	12,50	13,50	3	3,55

INGOMBRO BASE cm 170 x 210 + STAFFE

T6 - MISURE DI SERIE

CAMPATE	H PIANO m	H TOT m	H LAV m	PIANI LAV	m³
1	0,90	2,00	3,00	1	0,84
2	2,40	3,50	4,50	1	1,05
3	3,90	5,00	6,00	1	1,25
4	5,40	6,50	7,50	2	1,46
5	6,90	8,00	9,00	2	1,68

INGOMBRO BASE cm 145 x 185 + STAFFE

REALIZZAZIONI SU MISURA

OPTIONAL: KIT DI SICUREZZA COMPOSTO DA DISPOSITIVO ANTICADUTA, FUNE E IMBRAGATURA

TRABATTELLI AD INNESTO

TI

■ ACCIAIO ZINCATO

- > Piano di lavoro 147 x 60 cm completo di fascia fermapiedi a norme
- > Elementi laterali di salita con gradini antiscivolo a norma
- > Crociere antioscillazione
- > Staffe stabilizzatrici orientabili
- > Quattro stabilizzatori regolabili in altezza

OPTIONAL

- > Elemento zoppo per lavori su scalinate



OPTIONAL

- > base con ruote regolabili in altezza



MISURE DI SERIE

CAMPATE	H PIANO m	H TOTALE m	H LAVORO m	PIANI LAVORO	m³ SU PALLET
1	0,79	1,92	2,79	1	0,40
1,5	1,69	2,82	3,69	1	0,50
2	2,29	3,42	4,29	1	0,66
2,5	3,19	4,32	5,19	1	0,95
3	3,79	4,92	5,79	1	1,25
3,5	4,69	5,82	6,69	2	1,30
4	5,29	6,42	7,29	2	1,35


INGOMBRO BASE cm 160 x 80 + STAFFE

REALIZZAZIONI SU MISURA

SYSTEM



■ ACCIAIO ZINCATO

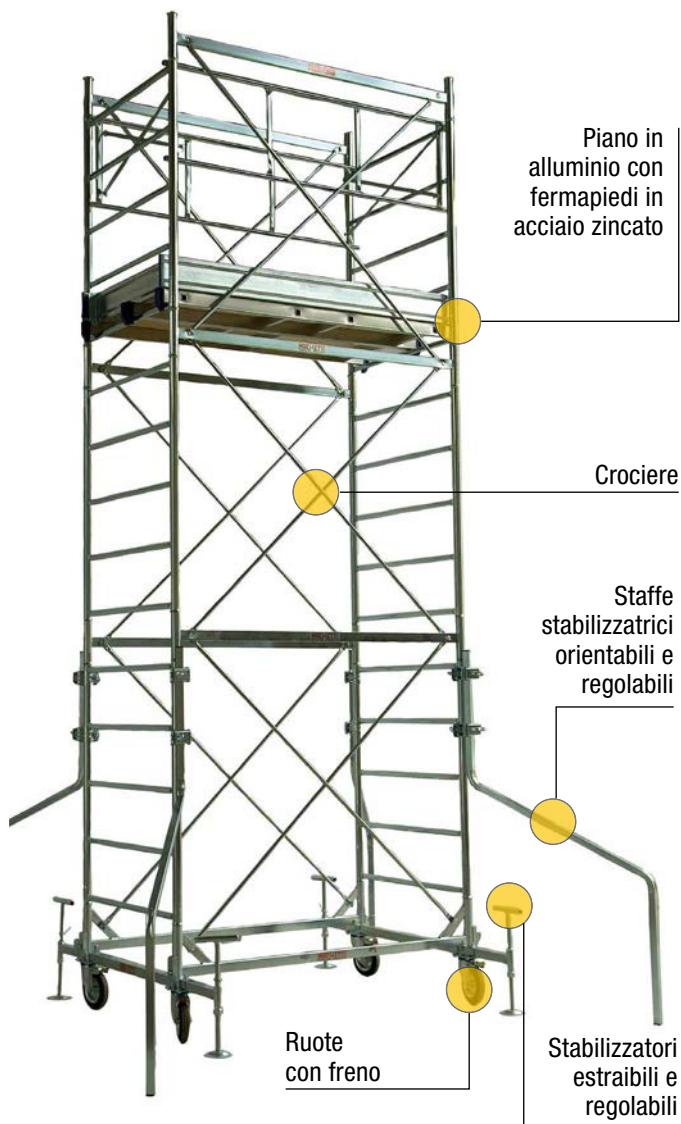

PIANO DI LAVORO 100 x 180

CAMPATE	H PIANO m	H TOT m	H LAVORO m	PIANI LAVORO	m3
1	1,0	2,0	3,0	1	0,62
2	2,5	3,5	4,5	1	0,79
3	4,0	5,0	6,0	1	0,96
4	5,5	6,5	7,5	2	1,40
5	7,0	8,0	9,0	2	1,57
6	8,5	9,5	10,5	2	1,74

INGOMBRO BASE cm 190 x 187 + STAFFE

PIANO DI LAVORO 75 x 200 / 75 x 180


CAMPATE	H PIANO m	H TOT m	H LAVORO m	PIANI LAVORO	m3
1	1,0	2,0	3,0	1	0,53
2	2,5	3,5	4,5	1	0,67
3	4,0	5,0	6,0	1	0,81
4	5,5	6,5	7,5	2	1,18
5	7,0	8,0	9,0	2	1,32

INGOMBRO BASE cm 220/190 x 160 + STAFFE

ULISSE




■ ALLUMINIO

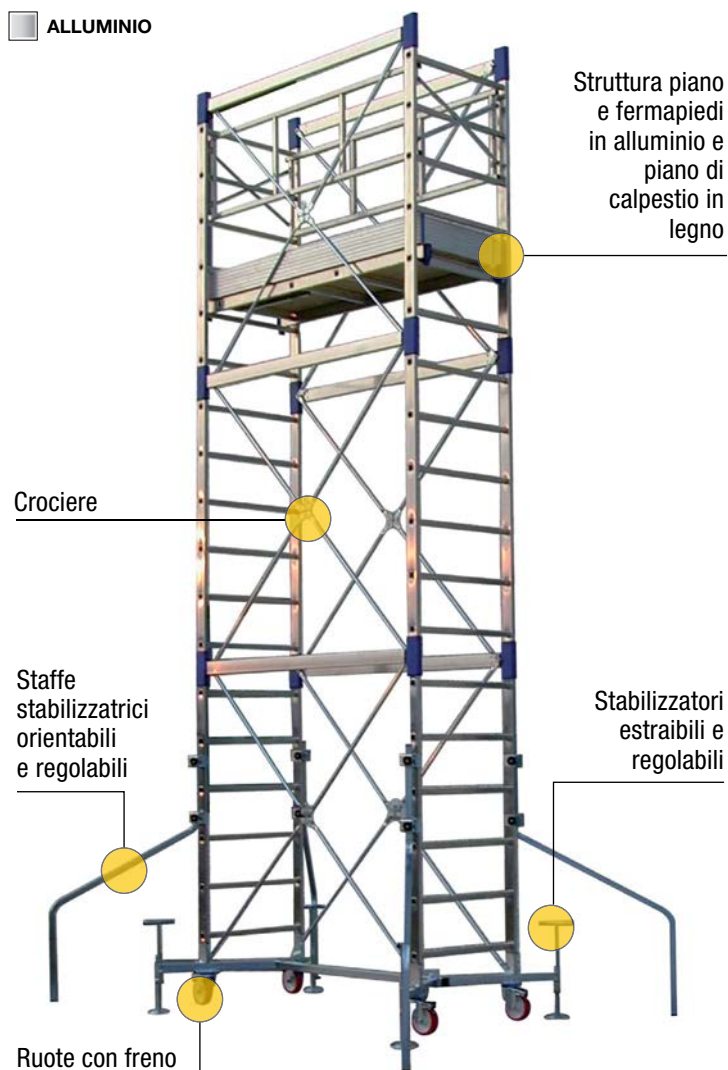

PIANI DI LAVORO



INNESTO TELAIO CORRENTE



PIANO DI LAVORO 187 x 60

CAMPATE	H PIANO m	H TOT m	H LAVORO m	PIANI LAVORO	m3
1	0,80	2,05	2,80	1	0,63
2	2,45	3,70	4,45	1	0,86
3	4,15	5,40	6,15	1	1,09
4	5,80	7,10	7,80	2	1,47
5	7,50	8,80	9,50	2	1,70
6*	9,20	10,45	11,20	1	1,78

INGOMBRO BASE cm 75 x 180 + STAFFE

* D.LGS 81/2008

TRABATTELLI

ALUTOWER



Pensati per edilizia, manutenzioni civili ed industriali, settore elettrico e colori.

Veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della UNI EN 1004, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra.

È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente.

4 dimensioni: m 0,87x1,80 - m 0,87x2,40 - m 1,40x1,80 - m 1,40x2,40.

- > Tubo in resistente lega di alluminio diam. 50 mm
- > Telai con i pioli a passo cm 30
- > Spinotto d'innesto in alluminio pressofuso
- > Fascetta anti-sfilo di bloccaggio
- > N. 4 Ruote pivotanti anti-traccia con livellatori a vite
- > Piani di lavoro con struttura portante in alluminio
- > Botola per il passaggio, incernierata, richiudibile e calpestabile
- > Tavole fermapiede
- > Staffe stabilizzatrici con piede snodato in gomma antiscivolo

ESECUZIONI SPECIALI



PIANO DI LAVORO		EN 1004														CON ANCORAGGIO DLGS 81/2008				
140 x 240	H AL PIANO	1,10	1,70	2,60	3,50	4,40	5,30	6,20	7,10	8,00	8,90	9,80	10,70	11,60	12,50	13,40	14,30	15,20	16,10	
	H TOTALE	2,20	2,90	4,00	4,70	5,80	6,50	7,60	8,30	9,40	10,10	11,20	11,90	13,30	13,70	14,80	15,50	16,60	17,30	
	H DI LAVORO	3,10	3,80	4,60	5,50	6,40	7,30	8,20	9,10	10,00	10,90	11,80	12,70	13,60	14,50	15,40	16,30	17,20	18,10	
	PIANI LAVORO	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	
PIANO DI LAVORO		EN 1004														CON ANCORAGGIO DLGS 81/2008				
140 x 180	H AL PIANO	1,10	1,70	2,60	3,50	4,40	5,30	6,20	7,10	8,00	8,90	9,80	10,70	11,60	12,50	13,40	14,30	---	---	
	H TOTALE	2,20	2,90	4,00	4,70	5,80	6,50	7,60	8,30	9,40	10,10	11,20	11,90	13,30	13,70	14,80	15,50	---	---	
	H DI LAVORO	3,10	3,80	4,60	5,50	6,40	7,30	8,20	9,10	10,00	10,90	11,80	12,70	13,60	14,50	15,40	16,30	---	---	
	PIANI LAVORO	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	---	--	
PIANO DI LAVORO		EN 1004														CON ANCORAGGIO DLGS 81/2008				
87 x 240	H AL PIANO	1,10	1,70	2,60	3,50	4,40	5,30	6,20	7,10	8,00	8,90	9,80	10,70	11,60	12,50	---	---	---	---	
	H TOTALE	2,20	2,90	4,00	4,70	5,80	6,50	7,60	8,30	9,40	10,10	11,20	11,90	13,30	13,70	---	---	---	---	
	H DI LAVORO	3,10	3,80	4,60	5,50	6,40	7,30	8,20	9,10	10,00	10,90	11,80	12,70	13,60	14,50	---	---	---	---	
	PIANI LAVORO	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	1	---	---	---	---	
PIANO DI LAVORO		EN 1004														CON ANCORAGGIO DLGS 81/2008				
87 x 180	H AL PIANO	1,10	1,70	2,60	3,50	4,40	5,30	6,20	7,10	8,00	8,90	9,80	10,70	11,60	---	---	---	---	---	
	H TOTALE	2,20	2,90	4,00	4,70	5,80	6,50	7,60	8,30	9,40	10,10	11,20	11,90	13,30	---	---	---	---	---	
	H DI LAVORO	3,10	3,80	4,60	5,50	6,40	7,30	8,20	9,10	10,00	10,90	11,80	12,70	13,60	---	---	---	---	---	
	PIANI LAVORO	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	---	---	---	---	---	

SOLLEVATORE VERTICALE

SOLLEVATORE VERTICALE DI MATERIALI



- > Sfilì in alluminio
- > Base in ferro verniciato
- > Ruote Ø 125 mm con freno
- > Sollevamento manuale mediante argano
- > Ribaltabile per un comodo trasporto su automezzi
- > Forche standard
- > Tempo di sviluppo: 1 minuto

OPTIONAL

- > Piano di carico
- > Braccio con gancio
- > Stabilizzatori (per mod.385)
- > Prolunghe forche
- > Personalizzazioni

POSIZIONE DI TRASPORTO ORIZZONTALE



MISURE VERSIONE STANDARD

	H MAX FORCHE IN ALTO m	H MAX FORCHE IN BASSO m	PORTATA MAX m	PESO Kg	H CHIUSO mm	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA CON STABILIZZATORI mm	DIAMETRO RUOTE RIBALTAMENTO mm
MOD. 385	3,85	3,30	380	125	2140	770	1820 / 900	1880 *	200 + 125
MOD. 545	5,45	4,90	340	165	2140	770	1820 / 900	1880	200 + 125
MOD. 720	7,20	6,63	300	200	2140	770	1820 / 900	1880	200 + 125

MISURE VERSIONE COMPACT

	H MAX FORCHE IN ALTO m	H MAX FORCHE IN BASSO m	PORTATA MAX m	PESO Kg	H CHIUSO mm	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA CON STABILIZZATORI mm	DIAMETRO RUOTE RIBALTAMENTO mm
MOD. 345	3,45	2,87	280	100	1880	770	1520 / 900	1880 *	200 + 125
MOD. 485	4,85	4,27	280	145	1880	770	1520 / 900	1880	200 + 125
MOD. 625	6,25	5,70	280	175	1880	770	1520 / 900	1880	200 + 125

* OPZIONALE

PIATTAFORMA AEREA



TTAL PIATTAFORMA AEREA



- > Dimensioni utili cestello: 60x55 cm (1 persona 120 Kg) oppure 100x55 cm (2 persone 200 Kg)
- > Sistema di arresto di emergenza come previsto dal UN EN 280/09 punto 5.5.3.1
- > Alimentazione 230V o batteria (optional)



- 1 presa aria su cestello (optional)
- 2 ingombro ridotto per passaggio tra porte standard
- 3 presa corrente su cestello (optional)
- 4 versione alimentazione 230V e batteria

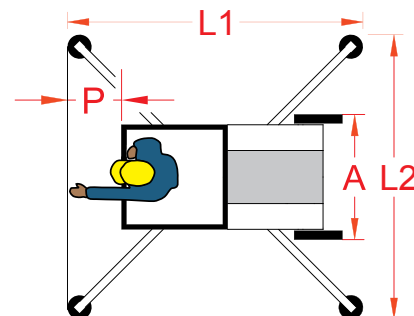



TTAL	QUOTE m					PESO Kg	Ingombro stabilizzatori USO INTERNO cm				Ingombro stabilizzatori USO ESTERNO cm			
	HP	HL	HC	A	B		Portata 120 Kg		Portata 200 Kg		Portata 120 Kg		Portata 200 Kg	
MODELLO							L1 - L2	P	L1 - L2	P	L1 - L2	P	L1 - L2	P
TT AL 6	5,8	7,8	2	0,82	1,42	295	135 - 135	19	212 - 212	54	---	---	---	---
TT AL 8	8	10	2	0,82	1,42	350	135 - 135	10	212 - 212	44	257 - 257	63	357 - 357	101
TT AL 10	10	12	2,5	0,82	1,42	400	153 - 153	25	252 - 252	64	327 - 327	97	---	---
TT AL 12	12	14	3	0,82	1,42	450	153 - 153	25	252 - 252	64	327 - 327	97	---	---
TT AL 14	14	16	3	0,82	1,42	710	215 - 252	23	---	---	---	---	---	---

TTAL-I PIATTAFORMA AEREA IMPIEGO IMMEDIATO

SENZA OBBLIGO DI UTILIZZO DEGLI STABILIZZATORI

- > Per uso interno su pavimenti planari industriali
- > Costituita da una base zavorrata su cui sono sistemati gli elementi telescopici in estrusi di alluminio, dotata di timone per gli spostamenti e di 2 stabilizzatori per recuperare piccoli dislivelli
- > Lo scorrimento ed il contenimento delle oscillazioni laterali-frontali degli elementi è garantito anche in posizione di massima altezza da pattini ad attrito volvente
- > Quadro elettrico dotato di diagnostica delle sicurezze
- > Indicatore di planarità elettronico per blocco salita in caso di dislivello
- > Alimentazione 230V (o batteria optional)
- > Optional cestello estraibile manuale (solo versione da 6 m)
- > Presa corrente 230V sul cestello (optional)
- > Presa aria compressa sul cestello (optional)

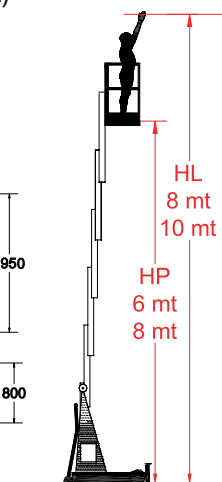

MISURE TTAL IMPIEGO IMMEDIATO

	HP m	HL m	HC m	A m	B m	PESO Kg
TT AL 6 I	5,8	7,8	1,95	0,80	1,54	720
TT AL 8 I	8	10	1,95	0,80	1,54	850


ANCHE IN VERSIONE
SEMOVENTE CON COMANDO
BORDO CESTELLO

TTAL-C PIATTAFORMA AEREA CON CONTRAPPESO

- > Cestello estraibile per una persona (**portata 120 kg**) estrazione fino a 60 cm
- > Grazie alla base contrappesata si può ridurre l'area di stabilizzazione e lavorare più vicini alle pareti frontali


TT AL - C 6

QUOTE m			PESO Kg
HP	HL	HC	
5,8	7,8	2	395





TT AL - C 8

QUOTE m			PESO Kg
HP	HL	HC	
8	10	2	470



TT AL - C 10

QUOTE m			PESO Kg
HP	HL	HC	
10	12	2,5	540

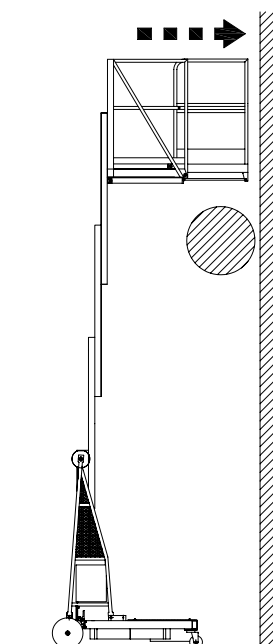

GRAZIE ALLA BASE CONTRAPPESATA SI PUÒ RIDURRE L'AREA DI STABILIZZAZIONE E LAVORARE PIÙ VICINI ALLE PARETI FRONTALI

PIATTAFORMA ELEVABILE SPECIALE

Questa piattaforma ha trovato applicazione in svariati settori grazie alla versatilità con la quale è possibile personalizzarla.

Le dimensioni e l'altezza del piano di arrivo possono variare secondo le esigenze del cliente, la traslazione a terra e sollevamento del cestello possono avvenire manualmente o elettricamente.



- > Alimentazione 230V o batteria
- > Ruote girevoli con freno con n. 4 stabilizzatori a vite
- > Pulsantiera a terra e a bordo cestello (versione elettrica)
- > Sponda fissa o con sistema sali/scendi
- > Carter di copertura motore
- > Carter di copertura batterie
- > Carter di copertura catene
- > Dispositivi di sicurezza a norme
- > Comandi ad uomo presente protetti contro azionamenti accidentali


**CANCELLETTO
APRIBILE**



**GRADINI DI ACCESSO
ALLA PIATTAFORMA**



**STABILIZZATORE A VITE
CON SPINE DI BLOCCO**

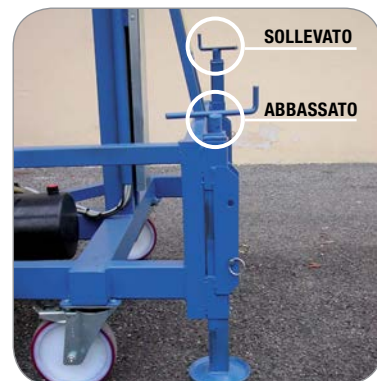

REALIZZAZIONE SU MISURA - CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO


PANTOGRAFI

PIATTAFORMA A PANTOGRAFO

- > Piattaforma alimentata a batteria corazzata con carica batterie automatico (6 V 240 A/h con 10 ore di autonomia)
- > Cestello estensibile a sbalzo 1 m con piano autodrenante e visione sottostante
- > Comandi a bordo cestello
- > Ringhiere di protezione estraibili
- > Cannello d'ingresso con chiusura automatica
- > Altezza al piano di lavoro da 5,90 a 10,2 m.
- > Traslazione in quota alla max altezza
- > Bordo cestello dotato di presa di corrente 230V con salvavita
- > Ruote gommite piene antiferatura a richiesta antistrada
- > Indicatori di planarità
- > Disponibile versione con traslazione manuale completa di stabilizzatori fissi o estraibili



MISURE VERSIONE CON MOVIMENTAZIONE SU RUOTE



PIANO m	LAVORO m	CHIUSO m	PIATTAFORMA m		BASE m		PORTATA MAX Kg		N° OPERATORI		PESO Kg
			A1	B1	A	B	PIANO	CESTELLO	PIANO	CESTELLO	
HP	HL	HC	A1	B1	A	B	PIANO	CESTELLO	PIANO	CESTELLO	PESO Kg
5,90	7,90	1,40	2,33	0,75	2,58	0,85	300	100	3	1	1300
7,30	9,30	1,50	2,33	0,90	2,58	1,12	300	100	3	1	1480
8,60	10,6	1,65	2,33	0,96	2,58	1,27	300	100	3	1	1800
10,2	12,2	1,75	2,33	0,96	2,58	1,60	300	100	3	1	2100

PIATTAFORMA A PANTOGRAFO CINGOLATA

- > Cestello a sbalzo n. 1 con piano autodrenante e visione sottostante
- > Piano di calpestio antisdrucciolevole
- > Cingoli gommati
- > Facile accesso al piano di lavoro e cancello d'ingresso con chiusura automatica
- > Alimentazione con motore a scoppio (benzina)
- > Ringhiere di protezione facilmente rimovibili per il trasporto
- > Optional: presa di corrente 230V sul cestello con salvavita
- > Stabilizzatori idraulici a comando indipendente




MISURE VERSIONE CINGOLATA

PIANO m	LAVORO m	CHIUSO m	PIATTAFORMA m		LUNGH. m	PORTATA MAX Kg	N° OPERATORI	PESO Kg
HP	HL	HC	A1	B1				
8,60	10,60	1,65	2,33	0,96	2,58	220	2	1700

ELEVATORI E SCALE AEREE

AL91 PER LAVORI EDILI TRASLOCHI E MANUTENZIONI

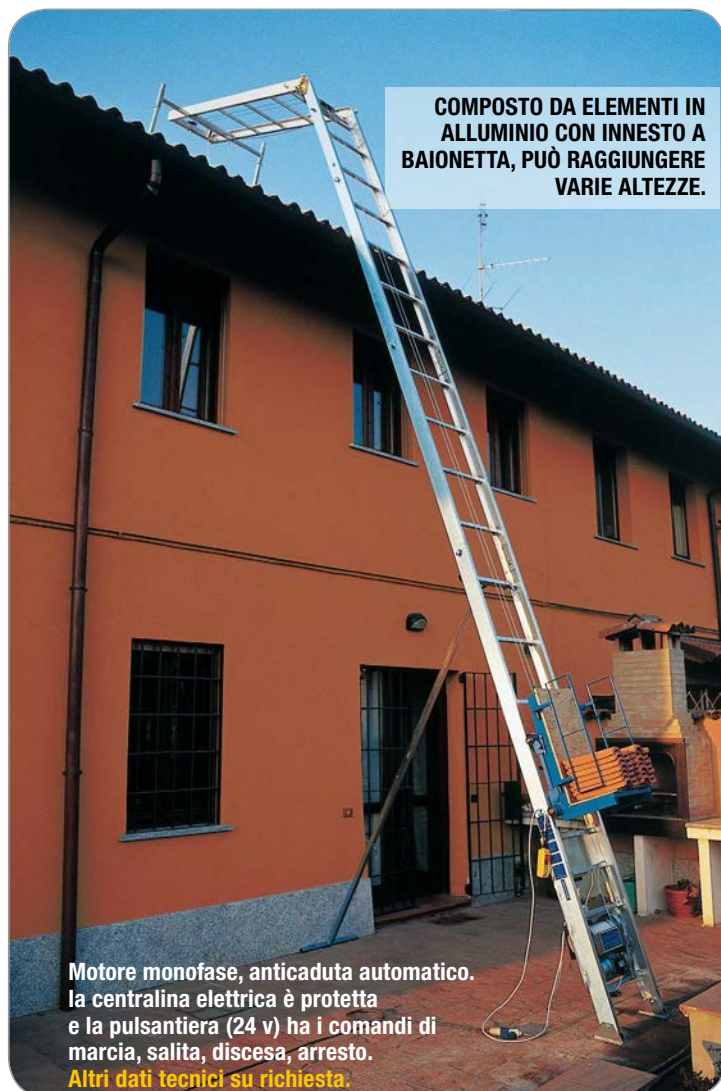

OPTIONAL

- > rompitratte (obbligatorio oltre 8 mt)
- > curva per accesso balconi - tetti
- > benna ribaltabile
- > porta tegole
- > porta lastre
- > piano traslochi con ralla
- > piano per pannelli fotovoltaici



Aeree

COLLAUDO
ISPELS

Kg
100



■ ACCIAIO VERNICIATO



A1 SU CARRELLO RIMORCHIO

H MAX m	INGOMBRO CHIUSA		TRONCHI	PESO Kg
	H cm	BASE cm		
10	220	460 x 180	3	508
12	220	550 x 180	3	580
15	230	560 x 180	4	670
17	230	610 x 180	4	840

A3 SU CARRELLO A 3 RUOTE

H MAX m	INGOMBRO CHIUSA		TRONCHI	PESO Kg
	H cm	BASE cm		
10	220	460 x 180	3	460
12	220	550 x 180	3	540
15	220	615 x 180	3 / 4	590
17	230	615 x 190	4	780v

ELEVATORE PER DISABILI



ATTREZZATURA STUDIATA PER PERMETTERE ALLE PERSONE DISABILI IN CARROZZELLA O CON PROBLEMI MOTORI DI ACCEDERE AI LOCULI POSTI AL 3°- 4°- 5° LIVELLO.

- > Struttura metallica elettrosaldata e verniciata montata su ruote gommata
- > Il cestello di lavoro si abbassa sino al suolo in modo da consentire un agevole accesso all'operatore e alla carrozzina
- > CANCELLETTO con blocco elettrico e fine corsa di sicurezza che garantisce il sollevamento solo se chiuso
- > Manovre effettuabili sia da terra che da bordo cestello
- > Dimensioni d'ingombro 2600 x 1350 x h. 2000 mm
- > Portata piattaforma 250 Kg
- > Max inclinazione superabile 12%
- > Alimentazione e comandi BT 24 Vcc
- > Caricabatteria incorporato (alimentazione da rete 230 V)



CARRELLO PORTAFERETRI



STANDARD






DOTATO DI PORTANTINA A 4 MANIGLIE PER FACILITARNE LO SPOSTAMENTO

Struttura in alluminio o acciaio elettrozincato con ruote in gomma pneumatica indeformabile

CALAFERETRI

CALAFERETRI IN CARPENTERIA METALLICA ELETTROZINCATA.

- > Sistema di imbragatura della cassa con doppie fasce in nylon per consentire un adeguato sostegno delle casse.
- > Sollevamento mediante argano manuale a doppia fune

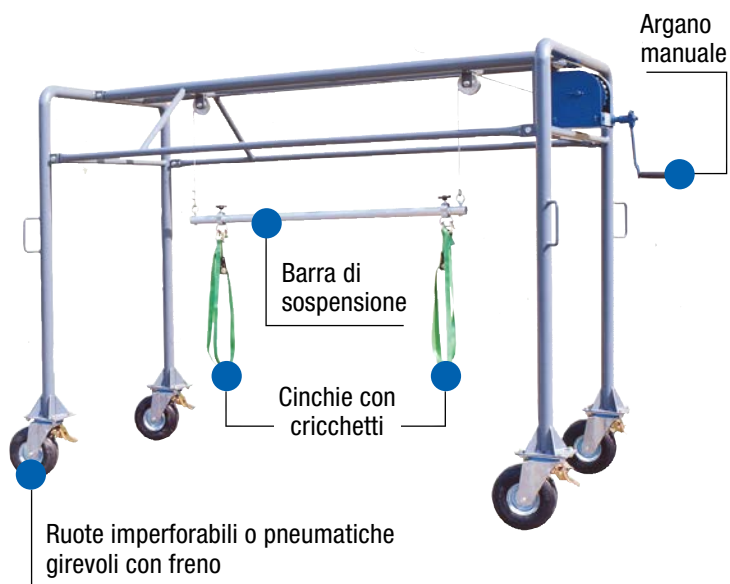



**PORTATA MASSIMA
COMPLESSIVA 320 Kg**

VERSIONI

- > Cestello singolo
- > Manuale con sollevamento mediante pompa oleodinamica
- > Semovente
- > Doppio cestello
- > Elettrica con motore in corrente continua



CESTELLO SINGOLO



CESTELLO DOPPIO



PER CAPPELLE

**IDEALE PER
CAPPELLE GRAZIE
AGLI INGOMBRI
ANCORA PIÙ RIDOTTI
RISPETTO ALLA
VERSIONE STANDARD**




CINGOLATO





ALZAFERETRI


AF/S ALZAFERETRI

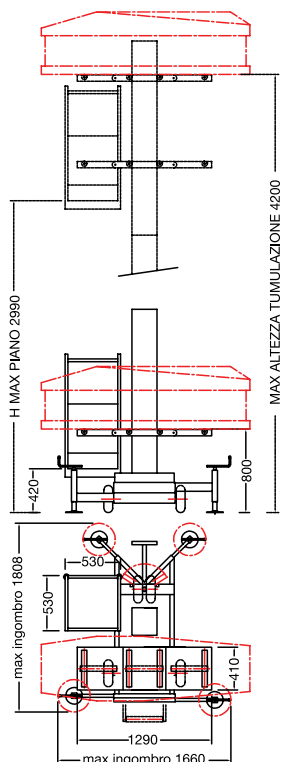

VERSIONE NORMALE

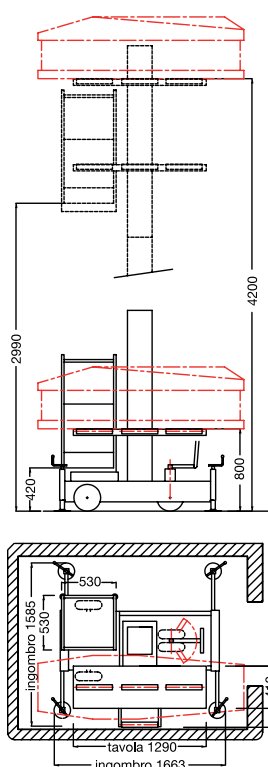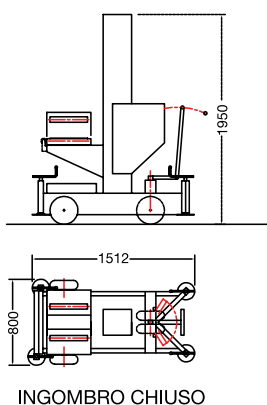

VERSIONE PER CAPPELLE

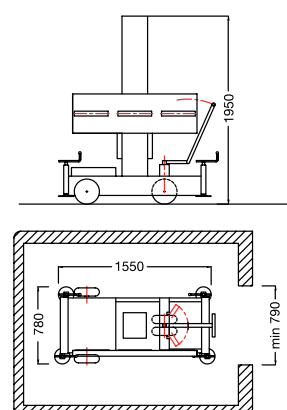

OPTIONAL DISPONIBILI PER TUTTE LE VERSIONI

MOTORUOTA
solo versione corrente continua

TIMONE

MOTORUOTA

POMPA A MANO
per il sollevamento della
rulliera di tumulazione

DISPOSITIVO RIMOZIONE LASTRE

RULLIERA
per tumulazioni frontali

PIANO PORTAOGGETTI


PER INFORMAZIONI E SCHEDE TECNICHE CONTATTARE I NOSTRI UFFICI

TRALICCI

Costruiti e studiati per offrire la massima funzionalità e robustezza, le americane e i tralicci in alluminio estruso offrono grande praticità per la realizzazione di strutture modulari semplici o autoportanti per il sostegno di luci, pannelli, stand fieristici e scenografie in generale in qualsiasi forma e dimensione.

TRT

TRALICCIO
TRIANGOLARE

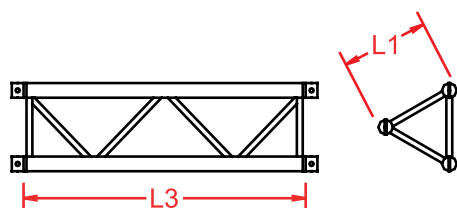


LATO L1

30 cm

40 cm

TRQ

TRALICCIO
QUADRATO

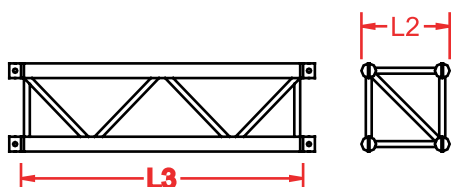


LATO L1

30 cm

40 cm

TRR

TRALICCIO
RETTANGOLARE

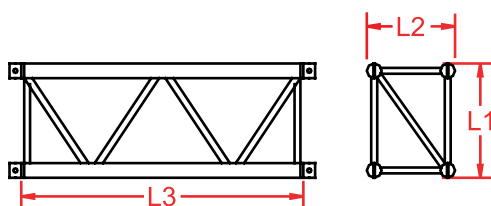

LATO L1

50 cm

60 cm


LATO 2

30 cm

40 cm

AMS

TRALICCIO
CON STRADA




LATO L1

30 cm

40 cm

AM

TRALICCIO
NORMALE




LATO L1


30 cm

40 cm

RACCORDO AD ANGOLO



RACCORDO A "T"




RACCORDO ORIZZ.- VERT.



RACCORDO A "T + VERT."



CARRELLI PER STRADE



ARGANO PER TIRI PUNTUALI




RINVII



PER REALIZZAZIONI DI STRUTTURE SU MISURA CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO

TORRE DI SOLLEVAMENTO

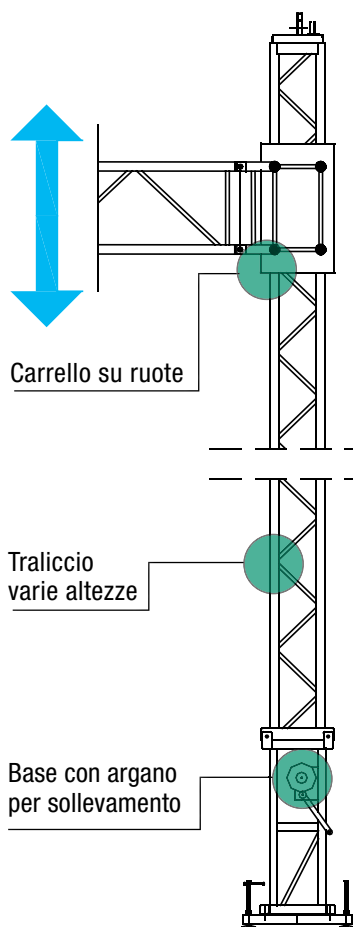

PALCO MODULARE



- > Telaio in alluminio
- > Piano in legno 200x100 cm
- > Robuste gambe a forbice in ferro zincato
- > Altezza regolabile a 20, 40, 60, 80, 100 cm
- > Peso complessivo 70 kg.
- > Portata 600 kg u.d.
- > Piedini gomma autolivellanti
- > Tasselli giunzioni tra piani

OPTIONAL

- > Ringhiere
- > Scala di accesso (vedi pag. 22)
- > Piedino regolabile

Varie possibilità di combinare e assemblare i palchi. Grazie alla modularità è possibile realizzare svariate combinazioni quali palcoscenici, passerelle per sfilate, camminamenti in varie forme. Le figure indicate sono solo alcune delle infinite soluzioni possibili.



SCALE PER L'UFFICIO E LA CASA

G3 ALLUMINIO



MISURE DI SERIE

GRADINI	H PIANO	H LAVORO	MISURE CHIUSA	Kg	m3
3	65	265	139 x 44 x 12	4,5	0,05
4	89	289	162 x 47 x 12	5,2	0,07
5	112	312	188 x 50 x 12	6,8	0,09
6	136	336	212 x 53 x 12	7,5	0,10
7	159	359	237 x 56 x 12	8,3	0,12
8	183	383	262 x 59 x 12	9,5	0,14



G3 LEGNO



LEGNO



MISURE DI SERIE

GRADINI	H PIANO	H LAV	CHIUSA	Kg	m3
3	65	265	137 x 46 x 11	5	0,07
4	88	286	160 x 49 x 11	7	0,08
5	110	308	183 x 52 x 11	9	0,10
6	130	330	206 x 54 x 11	10	0,12
7	154	352	229 x 57 x 11	12	0,14

BIBLIO PLUS

LEGNO



PROTEZIONE RIBALTABILE

MISURE DI SERIE

GRADINI	H ULTIMO GRADINO	DIMENSIONE APERTO	DIMENSIONE CHIUSO	m3
4	96	55 x 91 x 168	55 x 10 x 128	0,07
5	119	55 x 104 x 187	55 x 10 x 150	0,08

BIBLIO

Elegante

CILIEGIO

NATURALE

WENGÈ



MISURE DI SERIE

GRADINI	3
H ULTIMO GRADINO	73
DIMENSIONE APERTO	51 x 67 x 116
DIMENSIONE CHIUSO	51 x 10 x 123
m3	0,06

SCALE PER L'UFFICIO E LA CASA

SGABELLI BIBLY

-  CILIEGIO
-  NATURALE
-  WENGÈ



PRATICO

MISURE DI SERIE

GRADINI	H ULTIMO GRADINO	APERTO	CHIUSO
2	47	43 x 45 x 47	43 x 6 x 70

UFFICIO - CASA GRL

-  CILIEGIO
-  NATURALE

*DISPONIBILI
ANCHE CON
LACCATURA
COLORATA*



RIBALTABILE

MISURE DI SERIE

PIANO	CHIUSO
60	60 x 40 x 26

GRS

-  LEGNO



MISURE DI SERIE

GRADINI	H	LARGH.	CHIUSO	Kg
3	60	47	102 x 47 x 10	7,5
4	80	47	130 x 47 x 10	9
5	100	47	157 x 47 x 10	10,5

SCALE RETRATTILI

SOFFITTO FISARMONICA

H	(A) FORO (B)
276 - 300	50 - 70 x 70 - 80 - 90 - 100
PRONTA CONSEGNA	
301 - 320	50 x 90 - 100
301 - 320	70 x 90 - 100 - 110


SOFFITTO TRONCHI

265 - 290	70	x	100 - 120 - 130
291 - 300	70	x	120 - 130
301 - 355	70	x	140
356 - 365	70	x	130 - 150
366 - 395	70	x	140 - 160
396 - 425	70	x	170
426 - 455	70	x	180

PARETE FISARMONICA

276 - 300	70	x	80 - 90 - 100
276 - 300	70	x	110 - 120 - 130
301 - 325	70	x	90 - 100 - 110
301 - 325	70	x	120 - 130

**ALTEZZA E FORO SU MISURA:
CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO**



**A SOFFITTO
FISARMONICA**




**A TRONCHI
SOFFITTO**

**FISARMONICA
A PARETE**



- > TUTTE le scale sono complete di botola e già pronte per il fissaggio.
- > La scala a FISARMONICA è di facile apertura e chiusura e può stare in un foro ridotto.
- > La scala a TRONCHI è più rigida ma ha bisogno di un foro più grande
- ALTEZZA SU MISURA

**SU RICHIESTA SCALE CON ALTEZZA E FORO
SU MISURA. PER EVENTUALI VARIANTI E
PARTICOLARI SULLE MISURE CONSULTARE
IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.**

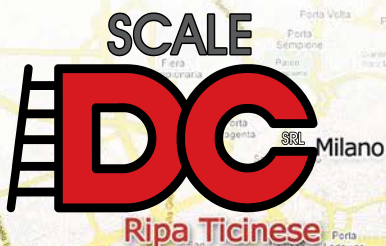

SEDE LEGALE E SHOWROOM

Via Ripa di Porta Ticinese, 73 - 20143 Milano (MI)

MM LINEA VERDE FERMATA PORTA GENOVA

TRAM n° 2 - fermata Via Valenza
n° 9 - fermata stazione Porta Genova
n° 29 - fermata stazione Porta Genova
n° 30 - fermata stazione Porta Genova

BUS n° 74 - fermata Via Valenza
n° 47 - fermata Via Ripa Ticinese

AUTO Dalle autostrade seguire per tangenziale OVEST uscita CORSICO GAGGIANO, direzione Milano



AUTO Dalle autostrade seguire per tangenziale OVEST uscita 7 Pavia - Milano Ticinese, continuare su SS35 e attraversare Rozzano. Girare a sinistra in Viale Lombardia e continuare su Viale Toscana. Alla rotonda, prendere la 1° uscita e continuare in Via Alessandro Manzoni. Girare poi a sinistra in Via Giacomo Brodolini, proseguire su Via Marche e Via Monte Grappa.

SEDE OPERATIVA E COMMERCIALE: Via Marche, 9 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)

STABILIMENTO PIATTAFORME AEREE E SCALE SPECIALI
Via F.lli Rosselli, 44
20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)

STABILIMENTO SCALE E PONTEGGI
Via Norma Parenti, 30
20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)

SEDE OPERATIVA E COMMERCIALE

Via Marche, 9
20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)

Tel. 02.90428269
Fax. 02.90427376

P.IVA 09498220152
e-mail: info@scaledc.it
www.scaledc.it

SEDE LEGALE E SHOWROOM

Via Ripa di Porta Ticinese, 73
20143 Milano (MI)

Tel. 02.89401305
Fax. 02.8360413

STABILIMENTI

PIATTAFORME AEREE E SCALE SPECIALI

Via F.lli Rosselli, 44
20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)

Tel. 02.90428269
Fax. 02.90427376

SCALE E PONTEGGI

Via Norma Parenti, 30
20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)

Tel. 02.90722842
Fax. 02.90720551

RIVENDITORE AUTORIZZATO

ATTENZIONE:

Caratteristiche e misure indicate nel presente stampato non sono vincolanti.
La casa si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà necessarie.

