

AF ALZAFERETRI COFFIN LIFT



VARIANTI DISPONIBILI

Mod. AF/M Versione manuale:

Sollevamento mediante pompa oleodinamica doppio effetto e discesa libera a velocità controllata. Nella versione standard la pompa è posizionata sul telaio di base, a richiesta può essere montata a bordo cestello – Peso 275 Kg

Mod. AF/CC Versione elettrica con motore CC.:

Sollevamento mediante elettrocentralina con motore cc 24V alimentato da batterie. Carica batterie e pompa manuale d'emergenza. Alim. Accumulatori per trazione 2 x 60 Ah 12V – Potenza assorbita 1,2 KW - Comando a bordo cestello da pulsantiera fissa – Peso 320 Kg


AVAILABLE MODELS

Mod. AF/M Manual version:

Lifting by means of double-acting hydraulic pump and free lowering at controlled speed. In the standard version the pump is positioned on the base frame, on request it can be installed on-board the basket – Weight 275 Kg

Mod. AF/CC Electric version with DC motor:

Lifting by means of an electrical control unit with 24V DC battery-powered motor. Battery charger and manual emergency pump. Power supply for traction accumulators 2 x 60 Ah 12V – Absorbed power 1.2 KW - Fixed pushbutton control panel on-board basket – Weight 320 Kg

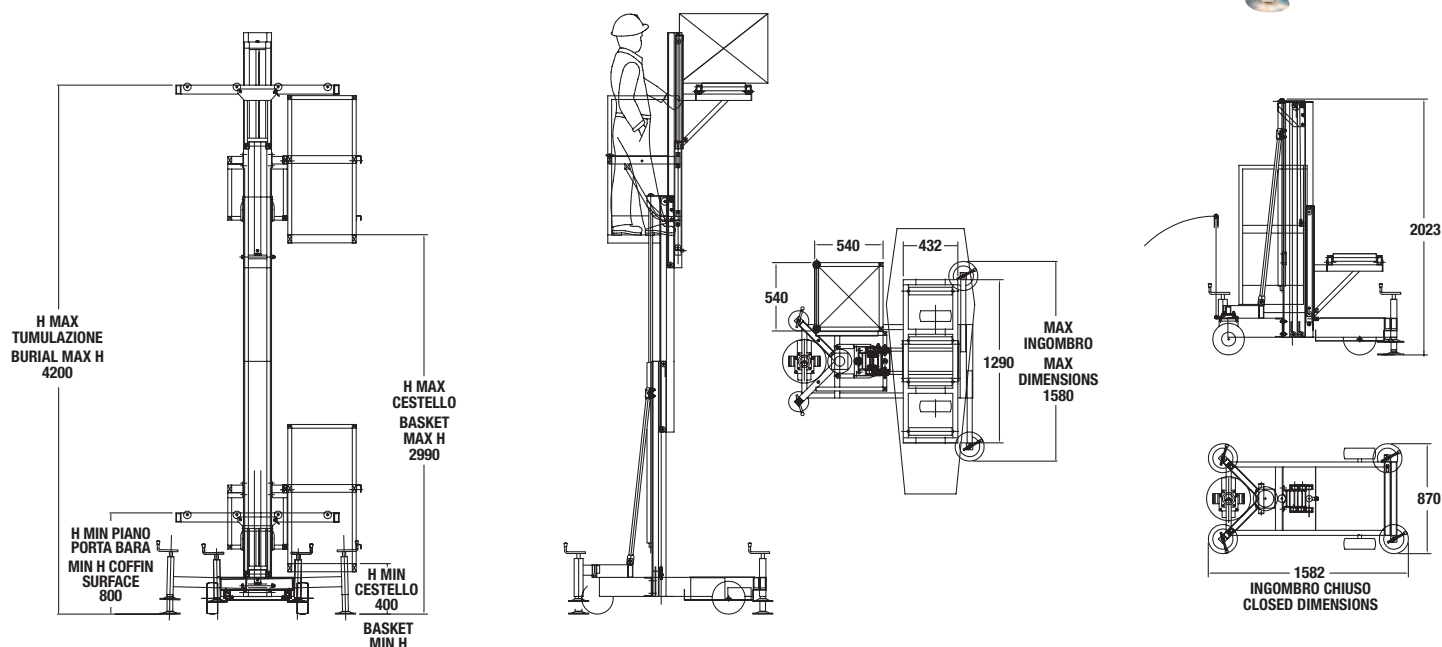

CARATTERISTICHE / FEATURES



1

- 1** Cestello operatore asportabile
Removable operator basket



2

- 2** Ingombro ridotto per il rimessaggio
Reduced storage dimensions



3

- 3** La macchina è azionabile da un solo operatore ed è dotata di valvole di sicurezza e valvole d'emergenza di discesa
The machine can be operated by a single operator and is equipped with safety and emergency lowering valves




4

- 4** Quattro stabilizzatori sfilabili regolabili in altezza per il livellamento dell'attrezzatura
Four height-adjustable extendable stabilisers to level the equipment



5

- 5** Ruote impermeforabili con battistrada largo per terreni ghiaiosi
Puncture-proof tyres with wide tread for gravelly terrain



6

- 6** Timone spinta manuale
Manual drawbar



7

- 7** Piano feretro richiudibile con rulliera intercambiabile (permette la tumulazione laterale e frontale)
Folding coffin surface with interchangeable roller unit (allows side and front burial)

- 8** Piano porta feretri a 4 rulli bidirezionali, richiudibile per limitarne l'ingombro in posizione di riposo
Coffin surface with 4 two-directional rolls, which can be folded to reduce its dimensions in the resting position

Coffin surface with 4 two-directional rolls, which can be folded to reduce its dimensions in the resting position



8

OPTIONAL E VARIANTI / OPTIONALS & MODELS



1

- 1** Cestello per 2 operatori (portata 80 Kg cad)
Basket for 2 operators (Capacity: 80 kg each)



2

- 2** Dispositivo di elevazione rulliera portaferetri per mezzo di cilindro idraulico e pompa a mano (grazie al quale agevolano le operazioni di caricamento)
Lifting device for coffin trolley roller unit by means of a hydraulic cylinder and hand pump (which facilitates loading operations)



3

- 3** Introduttore a rulli d'avvicinamento al loculo per facilitare la tumulazione
Roll feeder to approach the niche and facilitate burial

- 4** Piano portaoggetti da sovrapporre alla rulliera utile nelle operazioni di sigillatura
Holding tray to be placed on top of the roller unit, useful for sealing operations



3



5

- 5** Dispositivo per applicazione e rimozione lastre di marmo loculi (per eseguire questa operazione è necessario il doppio cestello)
Device for application and removal of niche marble slabs (the double basket is required for this operation)